



DGX-MULTI TPE

Nouveau

Matière : élastomère thermoplastique
Coloris : noir - gris clair (RAL 7035)
Températures d'utilisation : -50 à +125°C
Indice de protection : IP 67

Applications : passe-fils d'étanchéité très flexible simple et rapide à monter, sans outil. Il permet de faire passer jusqu'à 3 câbles dans un même passe-fils tout en conservant l'étanchéité. Il s'adapte aux diamètres des câbles et en assure leur protection. Il peut être utilisé comme bouchon d'obturation.

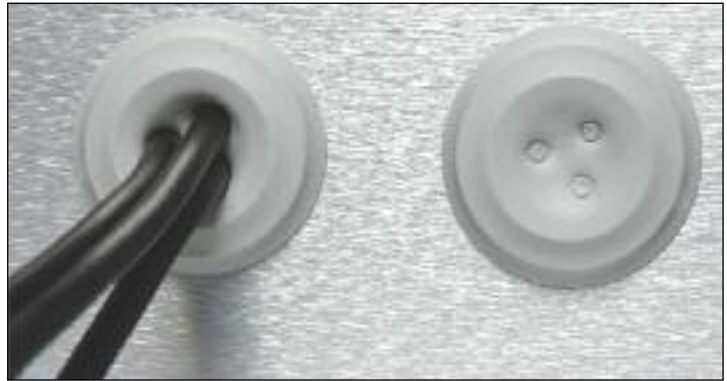

code article

type	code article		pour câble Ø mm	A mm	B mm	D* mm	D1 mm	H mm	H1 mm	H2* mm	
	noir 010	gris clair 025									

• Série DGX-MULTI métrique

DGX-MULTI M20-TPE	0144 0722 010	0144 0722 025	3x 4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	3	11	4	6,75	50
DGX-MULTI M25-TPE	0144 0723 010	0144 0723 025	3x 4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	3	11	4	6,75	50

• Série DGX-MULTI PG

DGX-MULTI PG11-TPE	0144 0732 010	0144 0732 025	3x 4 - 6	19	0,5 - 3	26	3	11	4	6,75	50
DGX-MULTI PG16-TPE	0144 0733 010	0144 0733 025	3x 4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	3	11	4	6,75	50

* variable selon l'épaisseur de paroi

Principe de montage

