

Passe-fils oblongs en PVC souple




PLIO®



DO-PVC

Matière :	PVC souple
Coloris :	noir - gris
Températures d'utilisation :	-30 à +70°C
Dureté Shore A :	55 +/- 5
Résistance à la traction :	8 MPa
Allongement à la rupture :	> 250 %
Rigidité diélectrique :	> 20 kV/mm
Tenue au feu :	HB UL94
Application :	pour la protection des câbles plats.

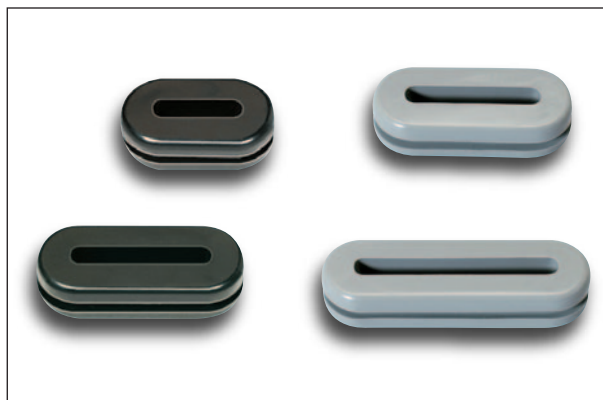

type	code article		 pces
	noir 010	gris 013	
DO-PVC 19/27/33/3	0135 0001 010	0135 0001 013	100
DO-PVC 29/37/43/3	0135 0002 010	0135 0002 013	100
DO-PVC 44/52/58/3	0135 0003 010	0135 0003 013	100

A défaut de précision quant au coloris sur les commandes, nous livrons des passe-fils en gris.

