

Capuchons pour clips standard pour usages courants



PLIO®



PLIO-PVC

Matière :	PVC
Températures d'utilisation :	-25 à +75°C
Dureté Shore A :	70 +/- 5
Allongement à la rupture :	350%
Rigidité diélectrique :	>20 kV/mm
Tenue au feu :	HB UL94



Coloris standard :

010	noir
011	transparent
001	bleu
002	vert
003	jaune
004	orange
005	brun
006	rouge
007	violet
008	gris
013	

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
01050	xxx	xxx

type	noir 010	code article transparent 011	couleurs xxx	pour clips	Ø fils mm	longueur fiche mm	pces
pour clips femelles droits							
B-3 PVC	0105 0007 010	0105 0007 011	0105 0007 ***	2,8	2,8	5,5	500
B-4 PVC	0105 0022 010	0105 0022 011	0105 0022 ***	4,8	3,2	7	500
B-5 PVC	0105 0003 010	0105 0003 011	0105 0003 ***	5 AMP	4,5	8	500
B-6 PVC	0105 0001 010	0105 0001 011	0105 0001 ***	6,3	3,6	8	500
BL-6 PVC	0105 0010 010	0105 0010 011	-	6,3	3,2	11	500
BK-6 PVC	0105 0011 010	0105 0011 011	-	6,3	3,2	6	500
B-PVC	0105 0004 010	0105 0004 011	0105 0004 ***	6,3	4	8	500
BM-6 PVC	0105 0012 010	0105 0012 011	-	6,3	5	11	500
BN-6 PVC	0105 0014 010	0105 0014 011	-	6,3	5	9	500
pour clips mâles droits							
BW-6 PVC	0105 0002 010	0105 0002 011	0105 0002 ***	6,3	3,6	5,5	500
BF-6 PVC	0105 0023 010	0105 0023 011	0105 0023 ***	6,3	3,6	11	500
pour clips femelles drapeaux							
BE-6 PVC	0105 0005 010	0105 0005 011	0105 0005 ***	6,3	3,6	13,7	500



B10/2




D6/3-02




Capuchons pour clips standard pour usages courants




PLIO®

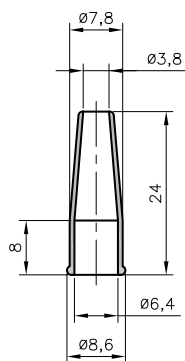


B
0105 0004 xxx

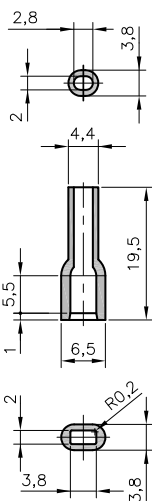


B-3
0105 0007 xxx

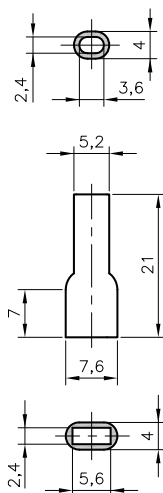


B-4
0105 0022 xxx

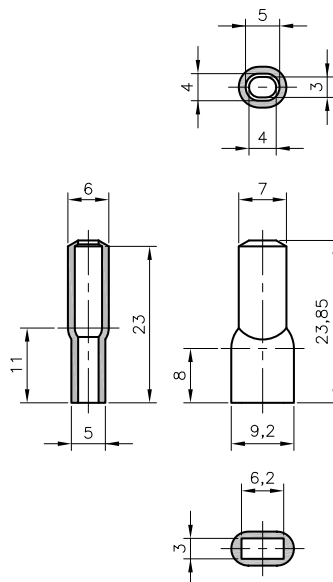


B-5
0105 0003 xxx

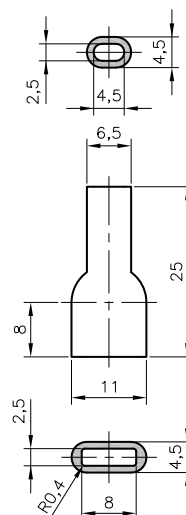


B-6
0105 0001 xxx

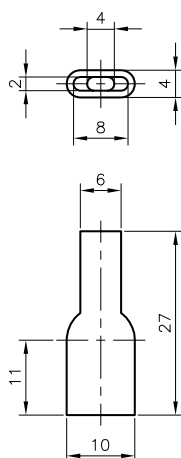


BL-6
0105 0010 xxx

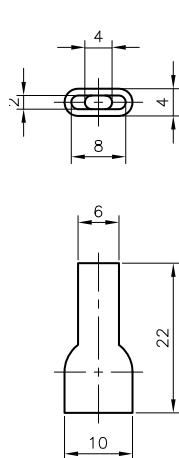

BK-6
0105 0011 xxx

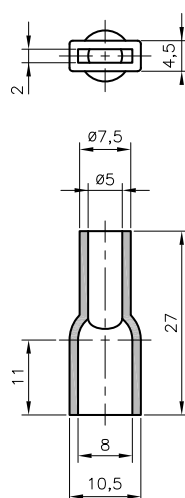

BM-6
0105 0012 xxx

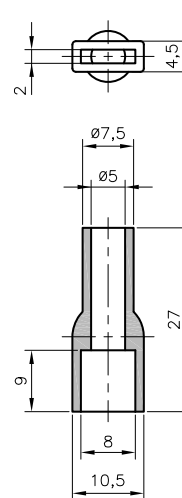


BN-6
0105 0014 xxx


Capuchons pour clips standard pour usages courants




PLIO®

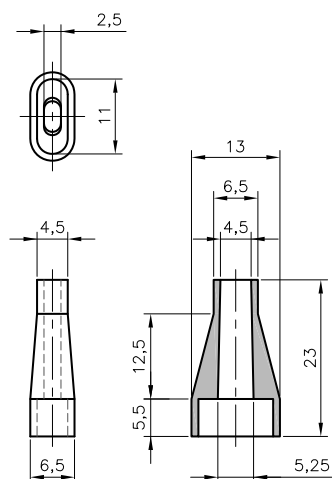

BW-6
0105 0002 xxx

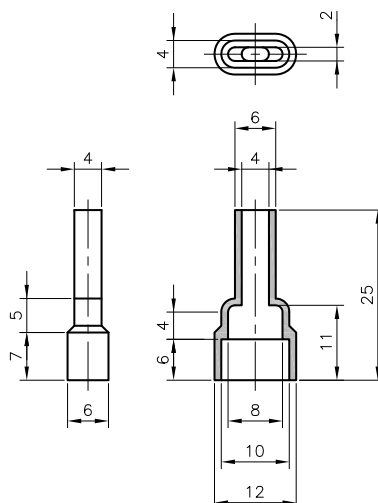

BF-6
0105 0023 xxx



BE-6
0105 0005 xxx

Capuchons pour clips standard pour usages particuliers



PLIO®



PLIO®

Matières :	PE	PA 6	PA 6.6	PP
Coloris :	naturel	naturel	naturel	naturel ou noir
Températures d'utilisation :	-50 à +55°C	-20 à +70°C	-40 à +110°C	-20 à +65°C
Allongement à la rupture :	500%	>50%	300%	>150%
Rigidité diélectrique :	-	60 kV/mm	26 kV/mm	50kV/mm
Tenue au feu :	-	V2 UL94	V2 UL94	-



type	code article	code article	pour clips mm	Ø fils mm	longueur de fiche mm	pces
	noir 010	naturel 018				

Capuchons pour clips femelles droits

	PP	PE	PA6	PA6.6	PP				
BP-3	-	0105 0020 018	0105 0021 018	-	-	2,8	2,5	7,5	500
BP-6	-	0105 0008 018	0105 0009 018	-	-	6,3	-	9,5	500

Capuchons démontables pour clips femelles drapeaux - montage après sertissage

BXC-4	-	-	-	0105 0031 018	-	4,8	3,2	6,1	500
BX-6	0105 0018 010	0105 0017 018	-	0105 0016 018	-	6,3	3,2	11	500
BXC-6	0105 0026 010	0105 0024 018	-	0105 0025 018	0105 0026 018	6,3	3,2	8,5	500




B10/2



D6/3-02




Capuchons pour clips standard pour usages particuliers

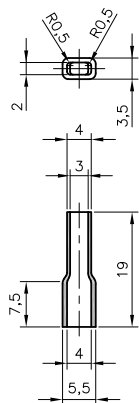


BP-3

0105 0020 018
0105 0021 018

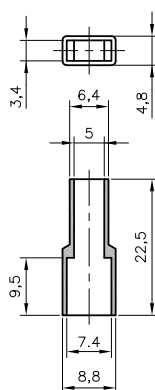


BP-6

0105 0008 018
0105 0009 018




BXC-4

0105 0031 018

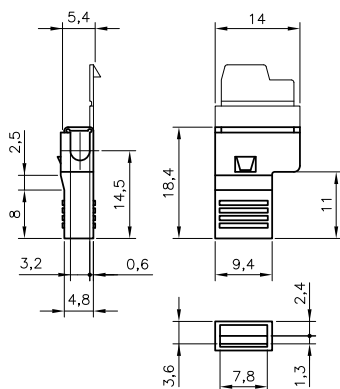

BX-6

0105 0016 018
0105 0017 018
0105 0018 010

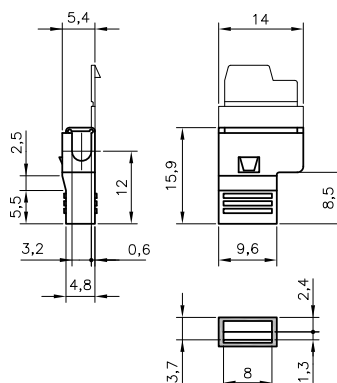

BXC-6

0105 0024 018
0105 0025 018
0105 0026 xxx