

Capuchons BA pour clips standards
capuchons universels pour clips femelles droit
montage après sertissage des clips




PLIO®



PLIO® BA

Matière : PP
Températures d'utilisation : -25 à +90°C (+120°C en pointe)
Allongement à la rupture : 30%
Rigidité diélectrique : >20 kV/mm

Application : les capuchons PLIO® BA peuvent être montés sur des clips déjà sertis. De ce fait, la fabrication de faisceaux en grande série est rendue possible sur machines automatiques.

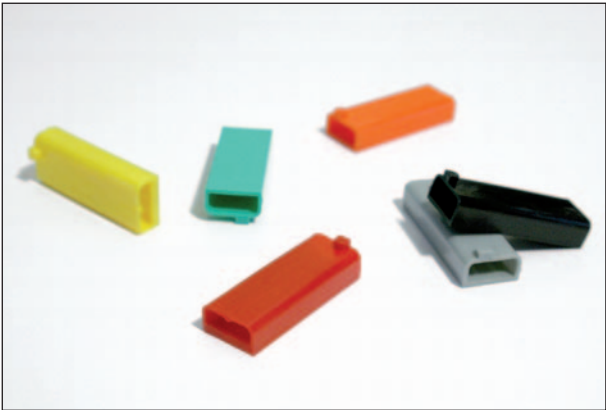

Coloris standard :

001	002	003	004	005	006	007	010	013	015	017
blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	noir	gris	rose	lilas

Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
0651	0001	xx x

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	 pcs
BA-6 PP	0651 0001 ***	6,3	3,2	500

Coloris standard :

018
naturel

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	 pcs
BA-6 PP nat.	0651 0002 018	6,3	3,2	500

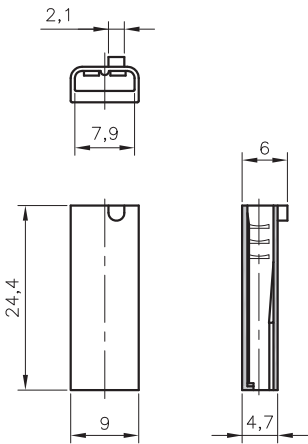

Principe de montage

