



PLIO®

Matière :	PVC
Coloris standard :	blanc (001) - bleu (002) jaune (004) - rouge (007)
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C
Dureté Shore A :	90 ±5
Résistance à la traction :	20 N/mm ²
Allongement à la rupture :	300%
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm
Résistance à :	
la lumière :	bonne
l'ozone :	bonne
Minimum livrable :	250 pièces par type et impression

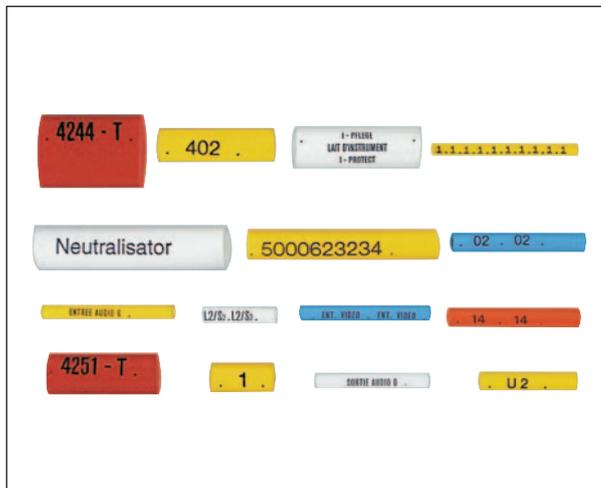

Coloris standard :



blanc bleu jaune rouge

autres coloris sur demande.

- Ils permettent un repérage esthétique et rapide.
- Les manchons se posent par simple glissement sur le conducteur et peuvent être fixés solidairement grâce à notre colle spéciale "PLIO-Colle".
- Le procédé d'impression utilisé garantit une bonne tenue de marquage.
- Les manchons-repères PLIO® sont imprimés à la demande.
Consulter notre service technique en précisant :
 - la taille du manchon (Ø intérieur entre 1 et 20 mm),
 - la longueur du manchon (maxi. 200 mm),
 - l'impression (alphanumérique ou graphisme),
 - le type d'impression (1 ou 2 faces, 1 ou plusieurs lignes, radiale ou axiale),
 - le coloris.
- Code article : **0353 0000 000**

• PLIO-Colle spéciale pour manchons PLIO®

Pour la fixation des manchons PLIO® sur câbles à isolant PVC. Ce produit contient des solvants volatiles inflammables. Stocké à une température inférieure à 25°C, ce produit est inaltérable. Il se dilue avec de l'acétone. Précautions d'emploi : à utiliser avec des gants dans un endroit bien aéré et à l'écart de toute flamme ou produits incandescents.

type	code article	 pce	
PLIO-Colle	0704 0001 000	1	bidon de 0,25 l avec pinceau d'application

