




Bandes PT E

Matière : EVA
Coloris : transparent
Températures d'utilisation : -20 à +65°C

Applications : bandes-supports transparentes poinçonnées pour le repérage de gros câbles et tubes. Le poinçonnage des bandes permet leur fixation avec nos attaches SES-QUICK largeur 2,6 mm.

La bande M1P-BAND10 imprimable avec notre imprimante PLIOSCRIB M1-PRO, les étiquettes LFL 9,5 imprimables sur imprimante laser, ainsi que les repères PLIOMARK MINI (uniquement bande PT EF) sont utilisables dans les bandes PT pour un repérage propre et durable.

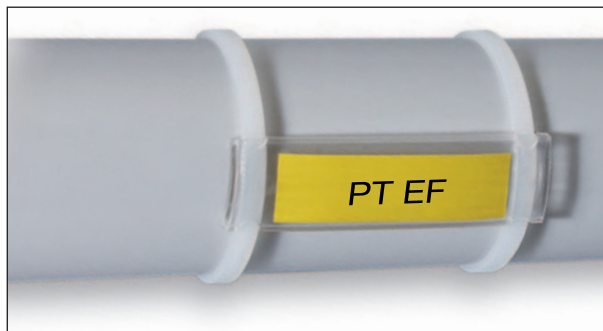


• Bandes PT E sans poinçonnage

type	code article	longueur mm	pcs
PT E 10 - 285	0738 0131 011	285	10
PT E 10 - 1000	0738 0134 011	1000	10




• Bandes PT EF - Poinçonnages en extrémité


type	code article	L mm	longueur utile mm	pcs
PT EF 9,5 - 31	0738 0136 011	31	20	50
PT EF 9,5 - 41	0738 0137 011	41	30	50
PT EF 9,5 - 51	0738 0138 011	51	40	50
PT EF 9,5 - 61	0738 0139 011	61	50	50
PT EF 9,5 - 71	0738 0140 011	71	60	50

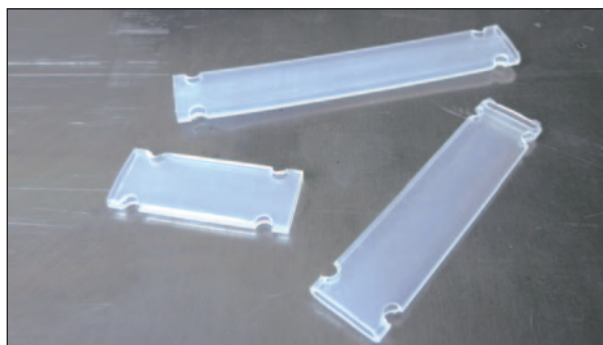


PT EF 9,5-31



PT EF 9,5-71




Livable en longueur spéciale. Nous consulter.




• Bandes PT EG - Poinçonnage centré

type	code article	L mm	X mm	pcs
PT EG 9,5-17,5	0738 0144 011	17,5	9	50
PT EG 9,5-28	0738 0145 011	28	14,25	50
PT EG 9,5-35	0738 0146 011	35	17,75	50
PT EG 9,5-45	0738 0147 011	45	22,75	50
PE EG 9,5-60	0738 0148 011	60	30,25	50


PT EG 9,5-17,5



PT EG 9,5-60



Livable en longueur spéciale. Nous consulter.



C12/1-01

B12/1-02

B13/21-01




Etiquettes et barrettes de repérage imprimables LASER



Etiquettes LFL

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune
Applications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.



type	code article	surface imprimable mm	nombre d'étiquettes par feuille	feuilles
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10
LFL 19-50	0738 0424 000	19 x 50	56	10
LFL 19-100	0738 0425 000	19 x 100	28	10



Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIO-MARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante :

www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

Utilisables dans nos porte-étiquettes ou nos bandes support :

PT EF et PT EG
B12/1-01




FB
B12/4-01



Barrettes LFL 2H

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune
Applications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.



type	code article	surface imprimable mm	nombre de barrettes par feuille	feuilles
LFL 2H 9,9-26	0738 0400 000	9,9 x 26	42	10
LFL 2H 9,9-66	0738 0401 000	9,9 x 66	56	10



C12/1-01 - Largeur maxi. des attache-câbles : 4,8 mm.




Languettes de repérage imprimables LASER




Languettes LF

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune
Spécifications : sans halogène







Applications :

- imprimable sur imprimante LASER.
- Le modèle LF3D est imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.

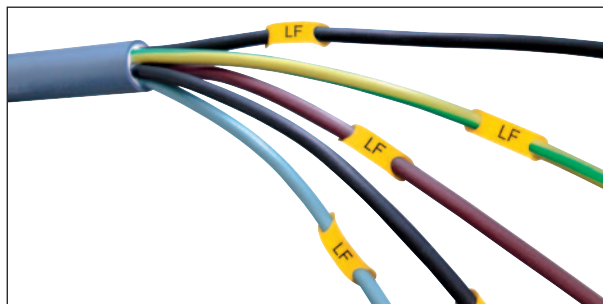

type	code article		surface imprimable mm	pour câble section mm ²	nombre de languettes par feuille	feuilles
	blanc 001	jaune 004				
LF0	0738 0028 001	0738 0028 004	5,2 x 13	0,25 - 0,75	60	10
LF1	0738 0030 001	0738 0030 004	5,2 x 11	0,75 - 1,5	60	10
LF1L	0738 0031 001	0738 0031 004	5,2 x 22	0,75 - 1,5	30	10
LF1B	0738 0032 001	0738 0032 004	5,7 x 11	1,5 - 2,5	60	10
LF1BL	0738 0033 001	0738 0033 004	5,7 x 22	1,5 - 2,5	30	10
LF2	0738 0034 001	0738 0034 004	7 x 11	2,5 - 6	60	10
LF3	0738 0035 001	0738 0035 004	11 x 17	6 - 16	20	10
LF3D	0738 0036 000		11 x 64	6 - 16	32	10

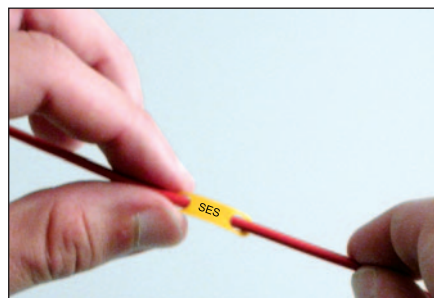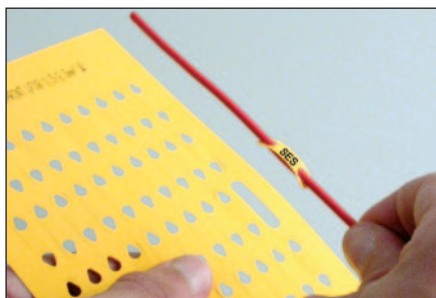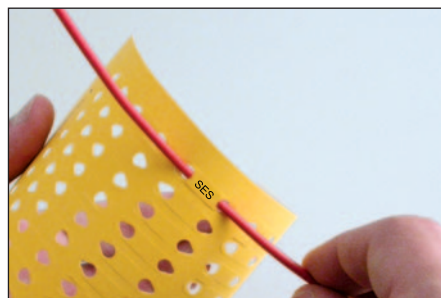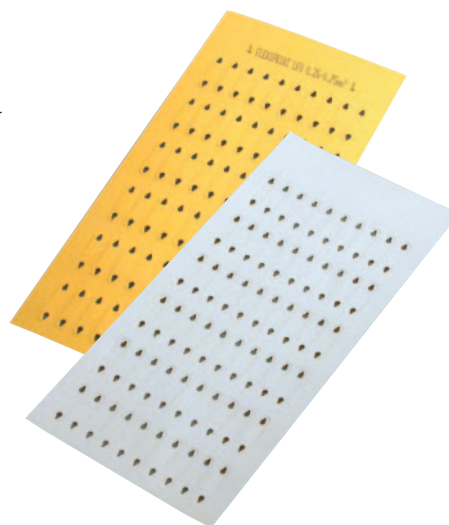

Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

Porte-étiquettes PLIO CLICK et languettes imprimables LASER



Porte-étiquette PLIO CLICK

Matière : EVA
Coloris : blanc, bleu, vert, jaune, rouge, noir
Températures d'utilisation : -20 à 65°C
Spécifications : sans halogène

Applications : le porte-étiquette PLIO CLICK se ferme sans outil, d'une simple pression du pouce. Un 'click' sonore confirme son bon verrouillage. Il s'ouvre et se referme sans perte de ses caractéristiques : réutilisable, repositionnable, changement d'étiquette, etc...

Il est conçu pour l'identification de câbles dans les domaines des télécommunications et de l'informatique et idéalement le repérage des câbles ethernet de catégories CAT 6 et CAT 7. C'est l'accessoire idéal pour un repérage temporaire ou permanent de câbles avec la possibilité de catégoriser les câbles grâce aux différents coloris proposés.




Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
0738	050x	x x x

Coloris standard :

001	002	003	004	007	010
blanc	bleu	vert	jaune	rouge	noir

type	pour câble Ø (mm)	code article	pcs
PLIO CLICK	2 - 4	0738 0500 ***	100
PLIO CLICK GT	4 - 6,6	0738 0501 ***	100

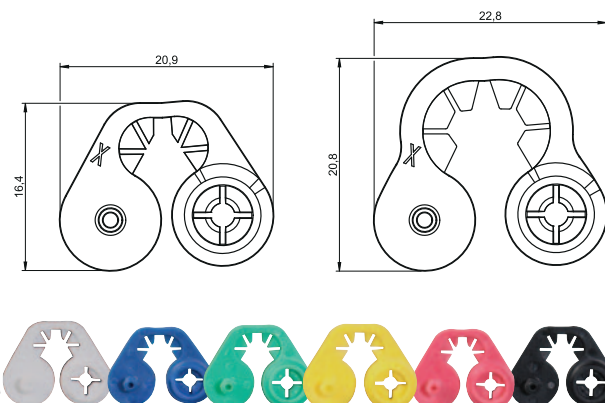

Languettes PLIO CLICK

Matière : PET
Coloris standard : blanc - jaune
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de la languette : 0,195 mm
Spécifications : sans halogène

Applications : les languettes sont préconisées pour une utilisation avec nos porte-étiquettes PLIO CLICK.

- imprimable sur imprimante LASER ou marquable au stylo.
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.





type	code article	surface imprimable mm	nombre d'étiquettes par feuille A4	feuilles
Languette pour PLIO CLICK	0738 0040 000	8 x 70	56	10

Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes* sur notre site internet à l'adresse suivante :

www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

* Utiliser le gabarit LFL 2H 9.9/66 pour l'impression des languettes PLIO CLICK.

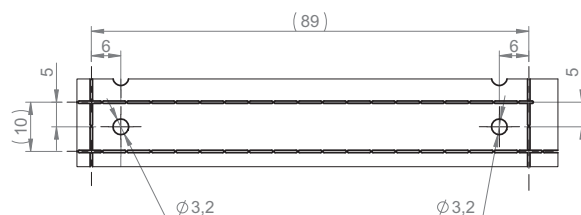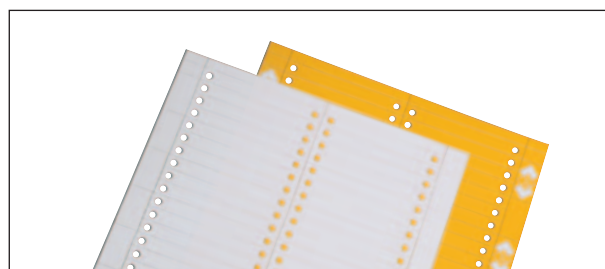

B12/5-02 - QUICK-MARKERS



VII/23

