

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GN-A6/4

C[®] **UL** US
Contactez-nous




GN-A6/4 LF

Matière : PVC rigide
Coloris : gris RAL 7030
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet (couvercles gris inclus)

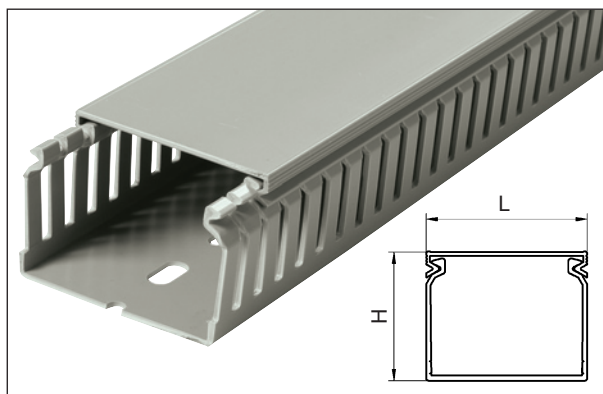

type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls)	
	code article	m		H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	m
GN-A6/4 15 x 15*	0839 0111 013	96		20	18	6	180	0839 0490 013	48
GN-A6/4 30 x 25	0839 0131 013	60		30	25	17	502	0839 0500 013	48
GN-A6/4 30 x 40	0839 0132 013	36		30	40	30	909	0839 0510 013	24
GN-A6/4 40 x 25	0839 0141 013	48		40	25	23	698	0839 0500 013	48
GN-A6/4 40 x 30	0839 0146 013	36		40	30	29	878	0839 0505 013	24
GN-A6/4 40 x 40	0839 0142 013	32		40	40	42	1 253	0839 0510 013	24
GN-A6/4 40 x 60	0839 0143 013	24		40	60	66	1 992	0839 0520 013	24
GN-A6/4 40 x 80	0839 0144 013	24		40	80	91	2 732	0839 0530 013	24
GN-A6/4 40 x 100	0839 0145 013	12		40	100	116	3 472	0839 0540 013	12
GN-A6/4 60 x 25	0839 0151 013	48		60	25	36	1 074	0839 0500 013	48
GN-A6/4 60 x 30	0839 0157 013	40		60	30	46	1 365	0839 0505 013	24
GN-A6/4 60 x 40	0839 0152 013	32		60	40	64	1 925	0839 0510 013	24
GN-A6/4 60 x 60	0839 0153 013	24		60	60	102	3 060	0839 0520 013	24
GN-A6/4 60 x 80	0839 0154 013	16		60	80	140	4 195	0839 0530 013	24
GN-A6/4 60 x 100	0839 0155 013	16		60	100	178	5 330	0839 0540 013	12
GN-A6/4 60 x 120	0839 0156 013	12		60	120	216	6 465	0839 0550 013	12
GN-A6/4 80 x 25	0839 0161 013	24		80	25	48	1 435	0839 0500 013	48
GN-A6/4 80 x 30	0839 0167 013	24		80	30	61	1 833	0839 0505 013	24
GN-A6/4 80 x 40	0839 0162 013	24		80	40	86	2 586	0839 0510 013	24
GN-A6/4 80 x 60	0839 0163 013	24		80	60	137	4 120	0839 0520 013	24
GN-A6/4 80 x 80	0839 0164 013	16		80	80	188	5 655	0839 0530 013	24
GN-A6/4 80 x 100	0839 0165 013	12		80	100	240	7 189	0839 0540 013	12
GN-A6/4 80 x 120	0839 0166 013	16		80	120	291	8 723	0839 0550 013	12
GN-A6/4 100 x 30	0839 0170 013	32		100	30	75	2 262	0839 0505 013	24
GN-A6/4 100 x 40	0839 0171 013	24		100	40	107	3 222	0839 0510 013	24
GN-A6/4 100 x 60	0839 0172 013	16		100	60	129	3 866	0839 0520 013	24
GN-A6/4 100 x 80	0839 0173 013	16		100	80	177	5 314	0839 0530 013	24
GN-A6/4 100 x 100	0839 0174 013	16		100	100	225	6 763	0839 0540 013	12
GN-A6/4 100 x 150	0839 0175 013	8		100	150	346	10 385	0839 0560 013	12

* Géométrie différente (dimensions intérieures 15x15 mm). Plan sur demande.

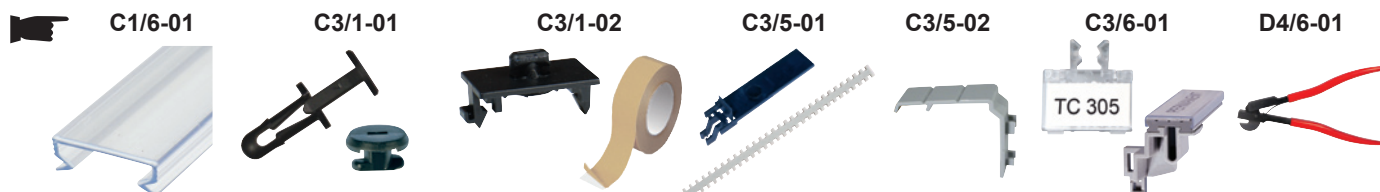






GN-A6/4 15x15 : géométrie différente (dimensions intérieures 15x15 mm). Plan sur demande.



GN-A6/4 LF

H = 30 mm
H = 40 mm

L 25, 30, 40, 60 mm



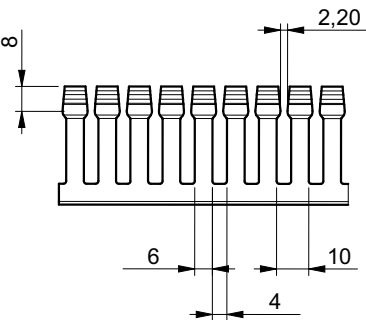


L 80, 100 mm


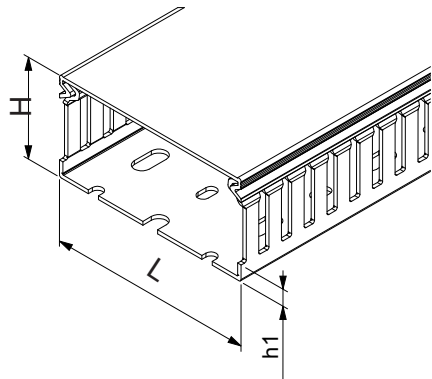
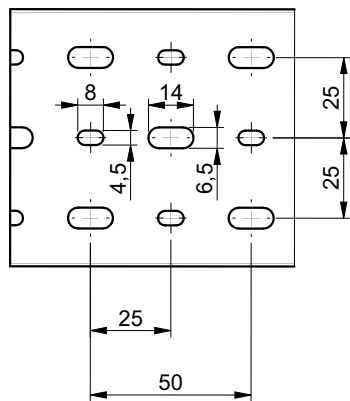


H = 60 mm
H = 80 mm
H = 100 mm

L 25, 30, 40, 60 mm

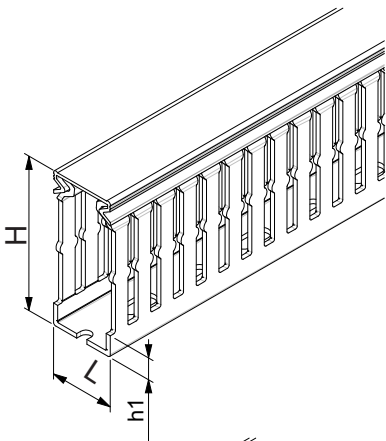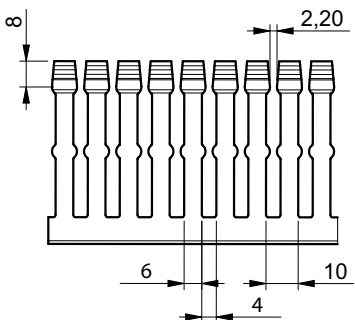

L 80, 100, 120, 150 mm

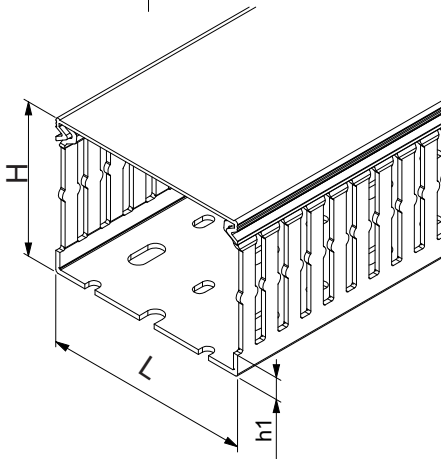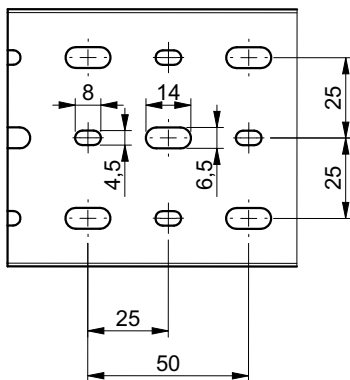

Amorce de rupture
des languettes
Amorce de rupture
des parois

Perforations du fond selon NF EN IEC 61084

H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	5	7	9	11	16

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GN-HF-A6/4

C[®] AL[®] US
Contactez-nous



GN-HF-A6/4

Matière : PC/ABS
Coloris : gris clair RAL7035
Températures d'utilisation : -25 à +90°C
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 35kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Spécifications : EN 45545-2
sans halogène
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
(couvercles inclus)

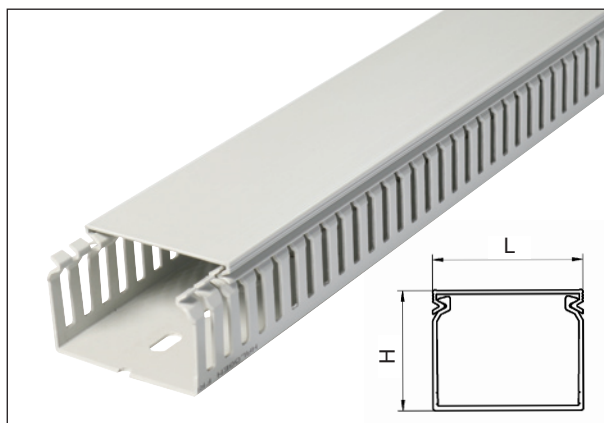

type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls)	
	code article	 m		H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	 m
GN-HF-A6/4 30 x 30	0850 0133 025	48		30	30	21	644	0850 0505 025	24
GN-HF-A6/4 40 x 25	0850 0141 025	48		40	25	23	698	0850 0500 025	48
GN-HF-A6/4 40 x 40	0850 0142 025	32		40	40	42	1253	0850 0510 025	24
GN-HF-A6/4 40 x 60	0850 0143 025	24		40	60	66	1992	0850 0520 025	24
GN-HF-A6/4 40 x 80	0850 0144 025	24		40	80	91	2732	0850 0530 025	24
GN-HF-A6/4 60 x 25	0850 0151 025	48		60	25	36	1074	0850 0500 025	48
GN-HF-A6/4 60 x 40	0850 0152 025	32		60	40	64	1925	0850 0510 025	24
GN-HF-A6/4 60 x 60	0850 0153 025	24		60	60	102	3060	0850 0520 025	24
GN-HF-A6/4 60 x 80	0850 0154 025	16		60	80	140	4195	0850 0530 025	24
GN-HF-A6/4 80 x 25	0850 0161 025	24		80	25	48	1435	0850 0500 025	48
GN-HF-A6/4 80 x 40	0850 0162 025	24		80	40	86	2586	0850 0510 025	24
GN-HF-A6/4 80 x 60	0850 0163 025	24		80	60	137	4120	0850 0520 025	24
GN-HF-A6/4 80 x 80	0850 0164 025	16		80	80	188	5655	0850 0530 025	24
GN-HF-A6/4 80 x100	0850 0165 025	12		80	100	240	7189	0850 0540 025	12
GN-HF-A6/4 100 x 30	0850 0170 025	32		100	30	75	2262	0850 0505 025	24
GN-HF-A6/4 100 x 60	0850 0172 025	16		100	60	129	3866	0850 0520 025	24

C3/1-01

C3/1-02

C3/5-01


C3/5-02

D4/6-01





GN-HF-A6/4



H = 30 mm
H = 40 mm




L 25, 30, 40, 60 mm





L 80 mm

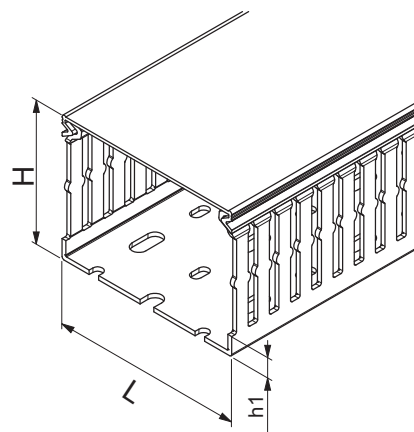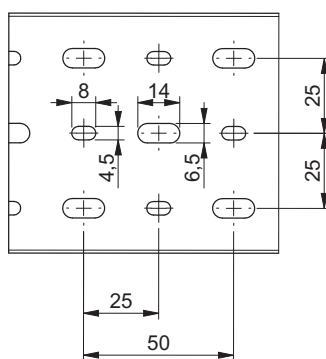




H = 60 mm
H = 80 mm
H = 100 mm



L 25, 30, 40, 60 mm



L 80, 100 mm

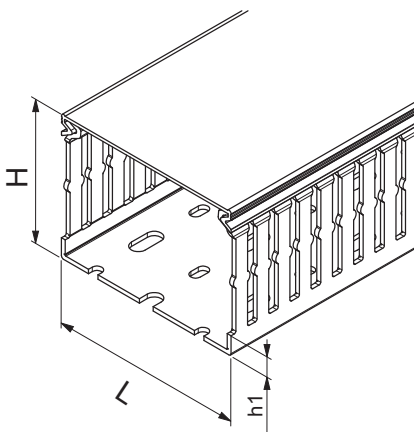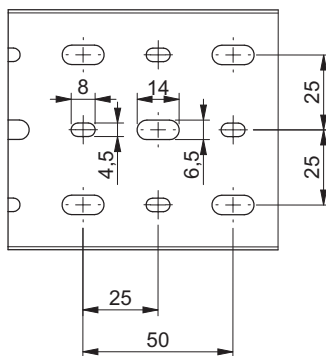

Perforations du fond selon NF EN IEC 61084

H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	4,3	6,5	8,3	10,3	15

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GN-A6/4

CALUS
Contactez-nous




GN-A6/4 bleu

Matière : PVC rigide
Coloris : bleu ciel, RAL 5015
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Résistivité transversale : $10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet (couvertres inclus)
Application : tableaux électriques à sécurité intrinsèque.

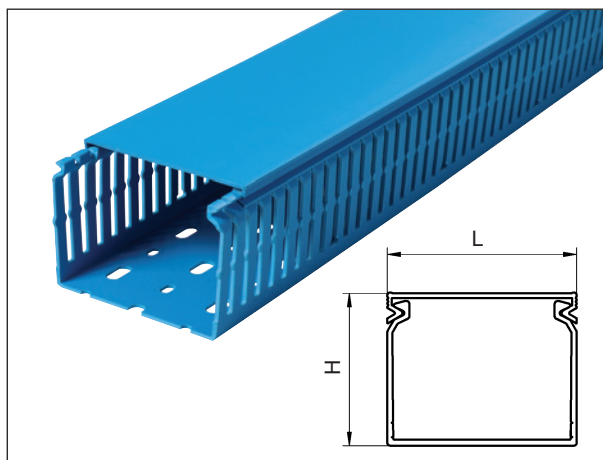


type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvertres (seuls)	
	code article	m		H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	m
GN-A6/4 30 x 25	0839 0131 083	60		30	25	17	502	0839 0500 083	48
GN-A6/4 40 x 25	0839 0141 083	48		40	25	23	698	0839 0500 083	48
GN-A6/4 40 x 30	0839 0146 083	36		40	30	29	878	0839 0505 083	24
GN-A6/4 40 x 40	0839 0142 083	32		40	40	42	1253	0839 0510 083	24
GN-A6/4 60 x 25	0839 0151 083	48		60	25	36	1074	0839 0500 083	48
GN-A6/4 60 x 30	0839 0157 083	40		60	30	46	1365	0839 0505 083	24
GN-A6/4 60 x 40	0839 0152 083	32		60	40	64	1925	0839 0510 083	24
GN-A6/4 60 x 60	0839 0153 083	24		60	60	102	3060	0839 0520 083	24
GN-A6/4 60 x 80	0839 0154 083	16		60	80	140	4195	0839 0530 083	24
GN-A6/4 80 x 25	0839 0161 083	24		80	25	48	1435	0839 0500 083	48
GN-A6/4 80 x 30	0839 0167 083	24		80	30	61	1833	0839 0505 083	24
GN-A6/4 80 x 40	0839 0162 083	24		80	40	86	2586	0839 0510 083	24
GN-A6/4 80 x 60	0839 0163 083	24		80	60	137	4120	0839 0520 083	24
GN-A6/4 80 x 80	0839 0164 083	16		80	80	188	5655	0839 0530 083	24
GN-A6/4 80 x 100	0839 0165 083	12		80	100	240	7189	0839 0540 083	12
GN-A6/4 80 x 120	0839 0166 083	16		80	120	291	8723	0839 0550 083	12
GN-A6/4 100 x 60	0839 0172 083	16		100	60	129	3866	0839 0520 083	24
GN-A6/4 100 x 80	0839 0173 083	16		100	80	177	5314	0839 0530 083	24
GN-A6/4 100 x 100	0839 0174 083	16		100	100	225	6763	0839 0540 083	12

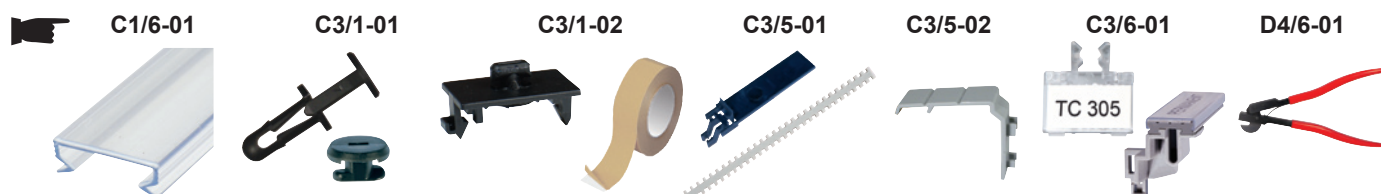





GN-A6/4 bleu


H = 30 mm
H = 40 mm

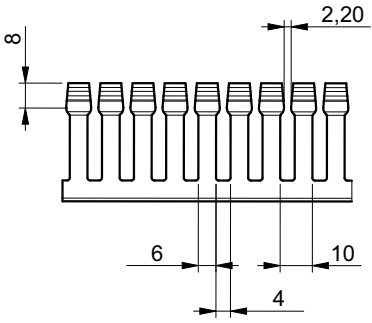



L 25, 30, 40 mm






H = 60 mm
H = 80 mm
H = 100 mm

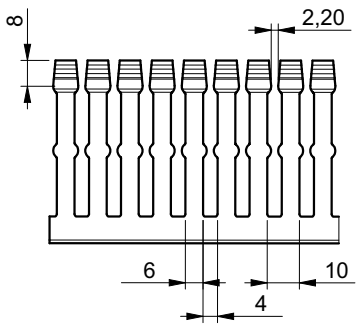

L 25, 30, 40, 60 mm

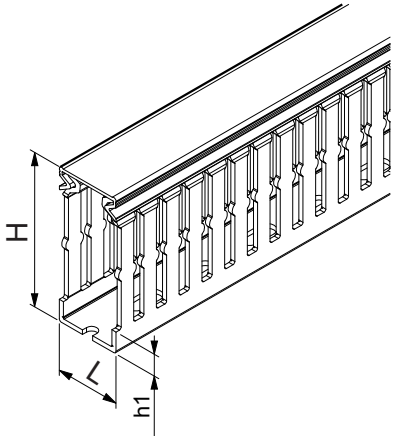

L 80, 100, 120 mm

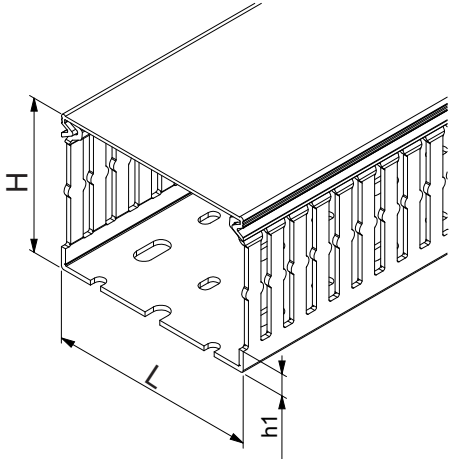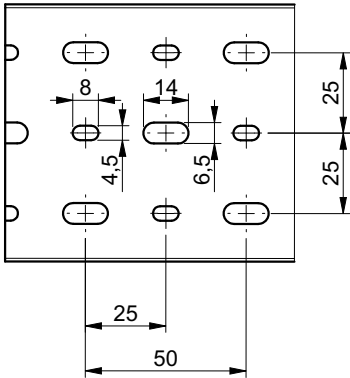

Perforations du fond selon NF EN IEC 61084

H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	5	7	9	11	16

