

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GF-DIN-A7/5

C[®] AL US
Contactez-nous



GF-DIN-A7/5

Matière :	PVC rigide
Coloris :	gris RAL7030 - noir RAL 9005
Températures d'utilisation :	-5 à +65°C
Résistivité transversale :	10 ¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique :	15kV/mm
Tenue au feu :	V0 UL94
Longueur standard :	2 mètres
Ruban double face :	sur demande
Minimum livrable :	1 emballage complet (couvercles inclus)

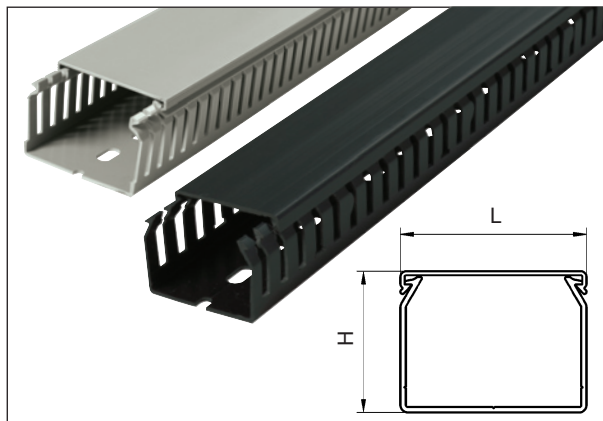


Exemple de commande :

Coloris : 013 gris 010 noir

code groupe	détail article	code coloris
0845	xxx	xxx



type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls)	
	code article	m		H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	m
GF-DIN-A7/5 25 x 25	0845 0031 ***	48		23	23	11	340	0845 0640 ***	48
GF-DIN-A7/5 37,5x 25	0845 0041 ***	48		35,5	23	20	587	0845 0640 ***	48
GF-DIN-A7/5 37,5x 37,5	0845 0051 ***	24		35,5	35,5	33	997	0845 0645 ***	24
GF-DIN-A7/5 37,5x 50	0845 0061 ***	24		35,5	48	47	1406	0845 0650 ***	24
GF-DIN-A7/5 50 x 25	0845 0131 ***	48		48	23	27	825	0845 0640 ***	48
GF-DIN-A7/5 50 x 37,5	0845 0141 ***	24		48	35,5	46	1 390	0845 0645 ***	24
GF-DIN-A7/5 50 x 50	0845 0151 ***	24		48	48	65	1 955	0845 0650 ***	24
GF-DIN-A7/5 50 x 75	0845 0152 ***	24		48	73	103	3 085	0845 0655 ***	24
GF-DIN-A7/5 50 x 100	0845 0153 ***	12		48	98	140	4 215	0845 0630 ***	12
GF-DIN-A7/5 50 x 125	0845 0154 ***	12		48	123	178	5 345	0845 0665 ***	12
GF-DIN-A7/5 75 x 25	0845 0211 ***	48		73	25	45	1 346	0845 0640 ***	48
GF-DIN-A7/5 75 x 37,5	0845 0221 ***	24		73	35,5	72	2 156	0845 0645 ***	24
GF-DIN-A7/5 75 x 50	0845 0231 ***	24		73	48	101	3 034	0845 0650 ***	24
GF-DIN-A7/5 75 x 75	0845 0241 ***	24		73	73	160	4 790	0845 0655 ***	24
GF-DIN-A7/5 75 x 100	0845 0251 ***	12		73	98	218	6 546	0845 0630 ***	12
GF-DIN-A7/5 75 x 125	0845 0261 ***	12		73	123	277	8 301	0845 0665 ***	12
GF-DIN-A7/5 100 x 50	0845 0286 ***	24		100	48	120	3 600	0845 0650 ***	24
GF-DIN-A7/5 100 x 75	0845 0296 ***	12		100	73	160	4 800	0845 0655 ***	24
GF-DIN-A7/5 100 x 100	0845 0268 ***	12		100	98	220	6 600	0845 0630 ***	12
GF-DIN-A7/5 100 x 150	0845 0269 ***	12		100	150	300	9 000	0845 0637 ***	12

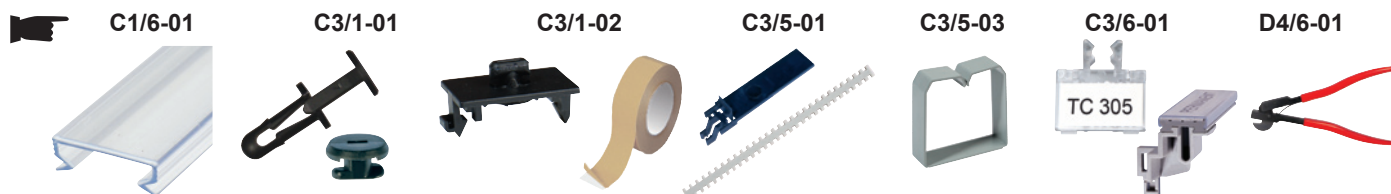




GF-DIN-A7/5



H = 25 mm

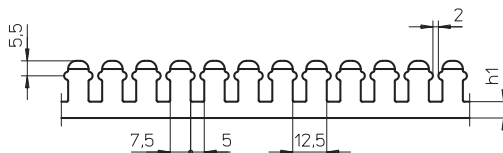



L = 25, 37,5 et 50 mm




H = 37,5 mm
H = 50 mm

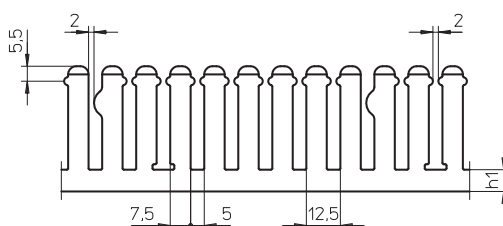

H = 75 mm

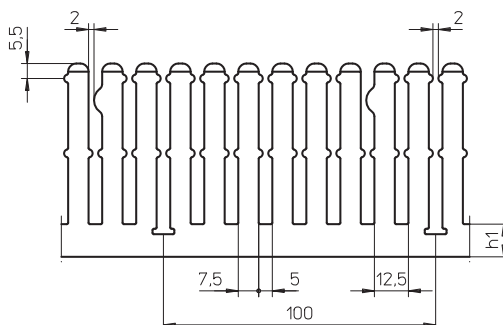



L = 75, 100, 125 et 150 mm



Amorce de rupture
des languettes sur toutes les hauteurs
Amorce de rupture des
parois uniquement sur hauteur 75

H = 100 mm

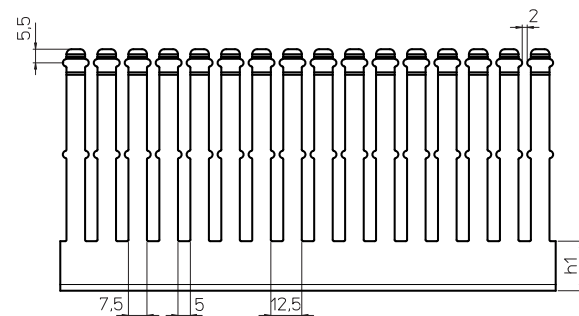

Perforations du fond selon NF EN IEC 61084

H (mm)	25	37,5	50	75	100
h1 (mm)	5	7	9	11	20

Goulotte de câblage SES® sans halogène avec fentes latérales et perforations du fond




GF-DIN-SH-A7/5

CALUS
Contactez-nous



GF-DIN-SH-A7/5

Matière : PC/ABS
Coloris : gris clair RAL7035
Températures d'utilisation : -25 à +90°C
Résistivité transversale : $10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
Rigidité diélectrique : 35 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Spécifications : EN 45545-2
sans halogène
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
(couvercles inclus)

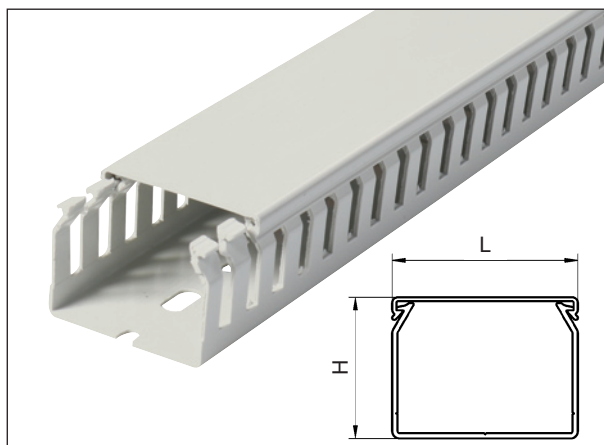

type	goulottes (2 m) code article	 m	dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls) code article	 m
			H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m		
GF-DIN-SH-A7/5 25 x 25	0848 0031 013	48	23	23	11	340	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 37,5x 25	0848 0041 013	48	35,5	23	20	587	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 37,5x 37,5	0848 0051 013	24	35,5	35,5	33	997	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 37,5x 50	0848 0053 013	24	35,5	48	47	1406	0848 0650 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 50 x 25	0848 0131 013	48	48	23	27	825	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 50 x 37,5	0848 0141 013	24	48	35,5	46	1 390	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 50 x 50	0848 0151 013	24	48	48	65	1 955	0848 0650 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 50 x 75	0848 0152 013	24	48	73	103	3 085	0848 0655 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 50 x 100	0848 0153 013	12	48	98	140	4 215	0848 0660 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 25	0848 0211 013	48	73	23	45	1 346	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 37,5	0848 0221 013	24	73	35,5	72	2 156	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 50	0848 0231 013	24	73	48	101	3 034	0848 0650 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 75	0848 0241 013	24	73	73	160	4 790	0848 0655 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 100	0848 0251 013	12	73	98	218	6 546	0848 0660 013	12
GF-DIN-SH-A7/5 75 x 125	0848 0261 013	12	73	123	277	8 301	0848 0665 013	12

 C3/1-01



C3/1-02



C3/5-01



C3/6-01



D4/6-01




Goulotte de câblage SES®
avec fentes latérales et perforations du fond





GF-DIN-SH-A7/5




GF-DIN-SH-A7/5





H = 25 mm
H = 37,5 mm
H = 50 mm

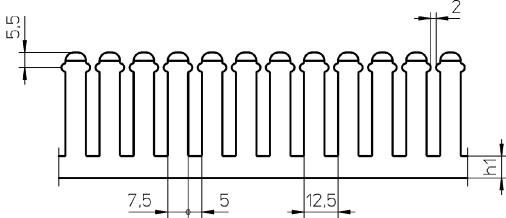


L = 25, 37,5 et 50 mm



H = 75 mm

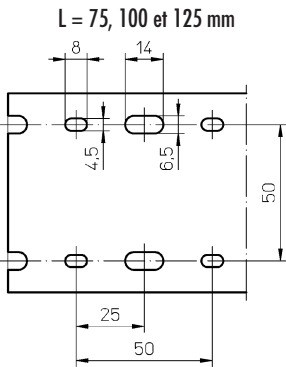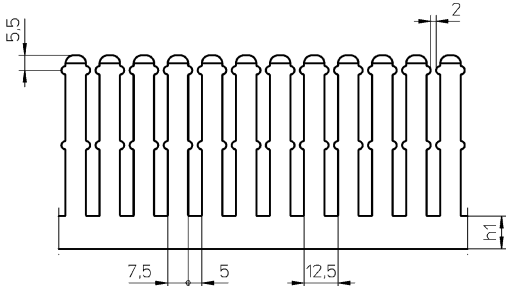

L = 75, 100 et 125 mm



amorce de rupture
des languettes

Perforations du fond selon DIN 43659

H (mm)	25	37,5	50	75
h1 (mm)	6	8	8	12



Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GF-DIN-C-A12/8

CALUS
Contactez-nous



GF-DIN-C-A12/8

Matière :	PVC rigide
Coloris :	gris RAL7030 - noir RAL9005
Températures d'utilisation :	-5 à +65°C
Résistivité transversale :	10 ¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique :	15 kV/mm
Tenue au feu :	V0 UL94
Longueur standard :	2 mètres
Ruban double face :	sur demande
Minimum livrable :	1 emballage complet (couvercles inclus)

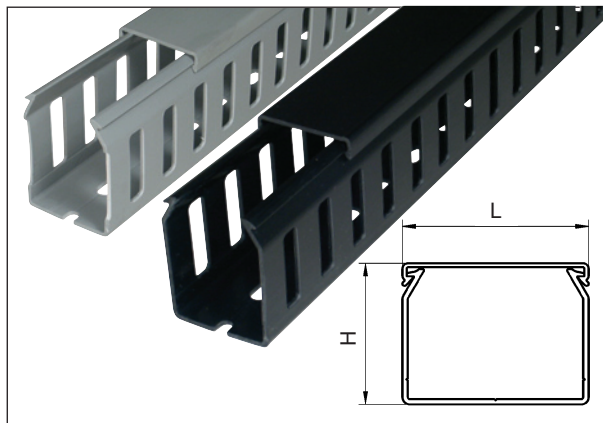

Exemple de commande :

Coloris : 013 010

code groupe	détail article	code coloris
0845	xxx	xxx

				dimensions ext.		capacité de remplissage				
type	goulottes (2 m)				H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm²) par goulotte	poids au mètre g/m	couvercles (seuls)	
	code article		m						code article	m
GF-DIN-C-A12/8	37,5 x 25	0845 0046 ***	48	35,5	23	20	587	0845 0640 ***	48	
GF-DIN-C-A12/8	37,5 x 37,5	0845 0056 ***	24	35,5	35,5	33	997	0845 0645 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	37,5 x 50	0845 0066 ***	24	35,5	48	47	1406	0845 0650 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	50 x 25	0845 0136 ***	48	48	23	27	825	0845 0640 ***	48	
GF-DIN-C-A12/8	50 x 37,5	0845 0146 ***	24	48	35,5	46	1 390	0845 0645 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	50 x 50	0845 0166 ***	24	48	48	65	1 955	0845 0650 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	50 x 75	0845 0167 ***	24	48	73	103	3 085	0845 0655 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	50 x100	0845 0168 ***	12	48	98	140	4 215	0845 0630 ***	12	
GF-DIN-C-A12/8	50 x125	0845 0169 ***	12	48	123	178	5 345	0845 0665 ***	12	
GF-DIN-C-A12/8	75 x 25	0845 0216 ***	48	73	25	45	1 346	0845 0640 ***	48	
GF-DIN-C-A12/8	75 x 37,5	0845 0226 ***	24	73	35,5	72	2 156	0845 0645 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	75 x 50	0845 0236 ***	24	73	48	101	3 034	0845 0650 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	75 x 75	0845 0246 ***	24	73	73	160	4 790	0845 0655 ***	24	
GF-DIN-C-A12/8	75 x100	0845 0256 ***	12	73	98	218	6 546	0845 0630 ***	12	
GF-DIN-C-A12/8	75 x125	0845 0266 ***	12	73	123	277	8 301	0845 0665 ***	12	



Goulotte de câblage SES®
avec fentes latérales et perforations du fond



GF-DIN-C-A12/8

CALUS
Contactez-nous



GF-DIN-C-A12/8

