

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GF-A12/8

C US
Contactez-nous



GF-A12/8

Matière : PVC rigide
Coloris : gris RAL7030
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet (couvercles inclus)
Applications : utilisation pour câbles de grosses sections.

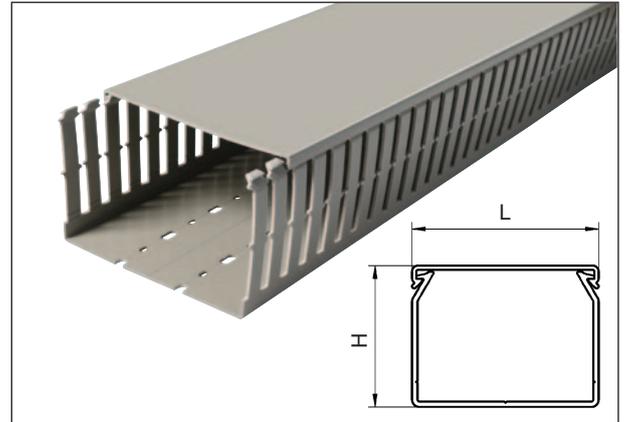

type	goulottes (2 m) code article	m	dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls) code article	m
			H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m		
GF-A12/8 100 x 100	0845 0276 013	12	100	100	220	6 600	0845 0630 013	12
GF-A12/8 100 x 150	0845 0273 013	12	100	150	300	9 000	0845 0636 013	12

C1/6-01



C3/1-01



C3/1-02



C3/5-01





C3/6-01




D4/6-01




GF-A12/8

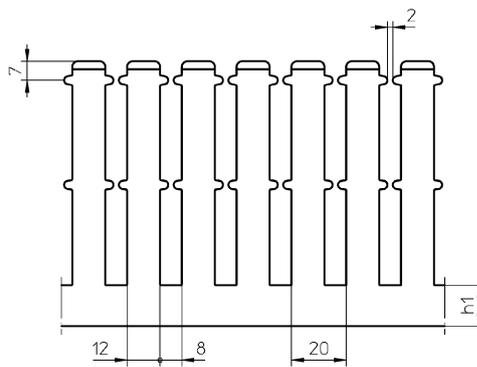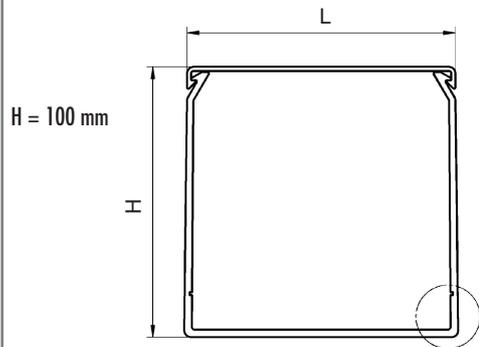

L = 100 et 150 mm

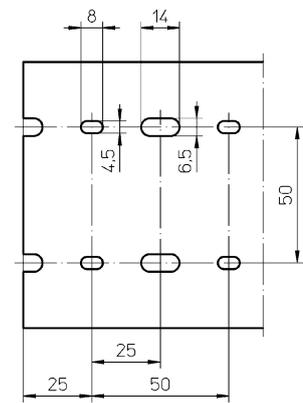

Perforations du fond selon DIN 43659



amorce de rupture
des languettes

H (mm)	100
h1 (mm)	15