

Goulotte de câblage SES® à bords pleins et perforations du fond




GN-S LF




GN-S LF

Matière : PVC rigide
Coloris : gris RAL7030
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Résistivité transversale : $10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet (couvertres inclus)

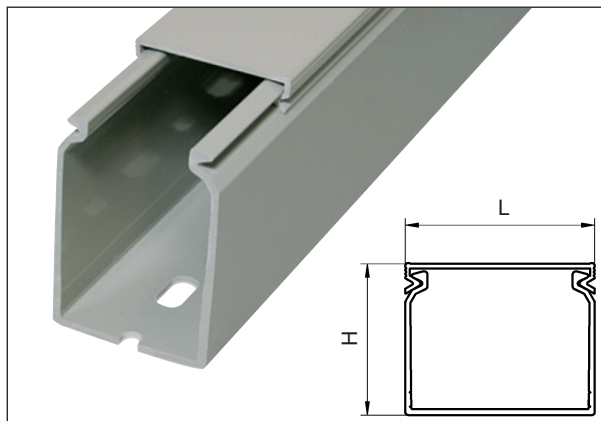


type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvertres (seuls)	
		code article	m	H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	m
GN-S	30 x 25	0839 0031 013	60	30	25	17	502	0839 0500 013	48
GN-S	30 x 40	0839 0032 013	36	30	40	30	909	0839 0510 013	24
GN-S	40 x 25	0839 0041 013	48	40	25	23	698	0839 0500 013	48
GN-S	40 x 40	0839 0042 013	32	40	40	42	1253	0839 0510 013	24
GN-S	40 x 60	0839 0043 013	24	40	60	66	1992	0839 0520 013	24
GN-S	40 x 80	0839 0044 013	24	40	80	91	2732	0839 0530 013	24
GN-S	40 x 100	0839 0045 013	12	40	100	116	3472	0839 0540 013	12
GN-S	60 x 25	0839 0051 013	48	60	25	36	1074	0839 0500 013	48
GN-S	60 x 40	0839 0052 013	32	60	40	64	1925	0839 0510 013	24
GN-S	60 x 60	0839 0053 013	24	60	60	102	3060	0839 0520 013	24
GN-S	60 x 80	0839 0054 013	16	60	80	140	4195	0839 0530 013	24
GN-S	60 x 100	0839 0055 013	16	60	100	178	5330	0839 0540 013	12
GN-S	60 x 120	0839 0056 013	12	60	120	216	6465	0839 0550 013	12
GN-S	80 x 25	0839 0061 013	24	80	25	48	1435	0839 0500 013	48
GN-S	80 x 40	0839 0062 013	24	80	40	86	2586	0839 0510 013	24
GN-S	80 x 60	0839 0063 013	24	80	60	137	4120	0839 0520 013	24
GN-S	80 x 80	0839 0064 013	16	80	80	188	5655	0839 0530 013	24
GN-S	80 x 100	0839 0065 013	12	80	100	240	7189	0839 0540 013	12
GN-S	80 x 120	0839 0066 013	16	80	120	291	8723	0839 0550 013	12
GN-S	100 x 40	0839 0071 013	24	100	40	107	3222	0839 0510 013	24
GN-S	100 x 60	0839 0072 013	16	100	60	129	3866	0839 0520 013	24
GN-S	100 x 80	0839 0073 013	16	100	80	177	5314	0839 0530 013	24
GN-S	100 x 100	0839 0074 013	16	100	100	225	6763	0839 0540 013	12

L = 25, 40 et 60 mm




L = 80, 100 et 120 mm



Perforations du fond
selon NF EN IEC 61084

C1/6-01



V/25

C2/1-01

Goulotte de câblage SES® à bords pleins et perforations du fond




GN-HF-S




GN-HF-S

Matière :	PC/ABS
Coloris :	gris clair RAL7035
Températures d'utilisation :	-25 à +90°C
Résistivité transversale :	10 ¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique :	35kV/mm
Tenue au feu :	V0 UL94
Spécifications :	EN 45545-2
	sans halogène
Longueur standard :	2 mètres
Ruban double face :	sur demande
Minimum livrable :	1 emballage complet (couvertres inclus)

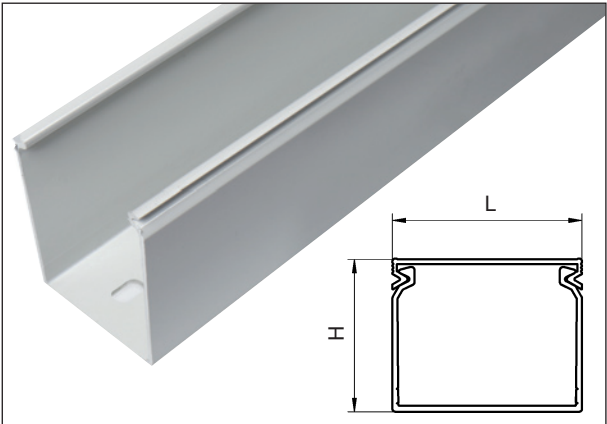

type	goulottes (2 m)			dimensions ext.		capacité de remplissage		couvertres (seuls)	
	30 x 30	code article	m	H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm²) par goulotte	poids au mètre g/m	code article	m
GN-HF-S	30 x 30	0850 0033 025	48	30	30	21	644	0850 0505 025	24
GN-HF-S	40 x 40	0850 0042 025	32	40	40	42	1253	0850 0510 025	24
GN-HF-S	40 x 60	0850 0043 025	24	40	60	66	1992	0850 0510 025	24
GN-HF-S	60 x 40	0850 0052 025	32	60	40	64	1925	0850 0520 025	24
GN-HF-S	80 x 40	0850 0062 025	24	80	40	86	2586	0850 0520 025	24

L 30, 40, 60 mm



Perforations du fond
selon NF EN IEC 61084