

Goulotte de câblage SES® à bords pleins et avec perforation du fond




GF-DIN-SH-S




GF-DIN-SH-S

Matière : PC/ABS
Coloris : gris clair RAL7035
Températures d'utilisation : -25 à +90°C
Résistivité transversale : $10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
Rigidité diélectrique : 35kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Spécifications : EN 45545-2
 sans halogène
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
 (couvertures inclus)

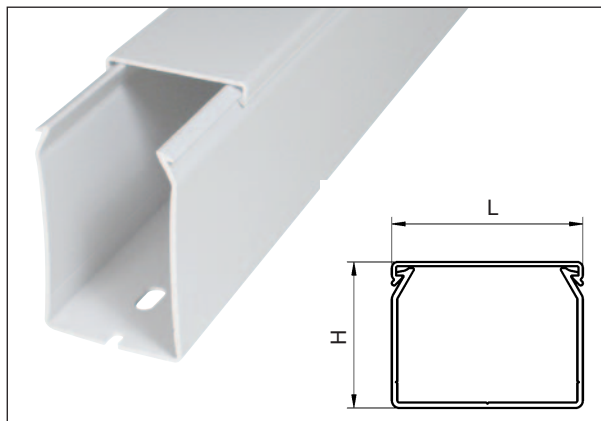


type	goulottes (2 m) code article	 m	dimensions ext.		capacité de remplissage		couvertures (seuls) code article	 m
			H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m		
GF-DIN-SH-S 25 x 25	0848 0331 013	48	23,0	23,0	11	340	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-S 37,5x 25	0848 0341 013	48	35,5	23,0	20	587	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-S 37,5x 37,5	0848 0351 013	24	35,5	35,5	33	997	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-S 50 x 25	0848 0431 013	48	48,0	23,0	27	825	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-S 50 x 37,5	0848 0441 013	24	48,0	35,5	46	1390	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-S 50 x 50	0848 0451 013	24	48,0	48,0	65	1955	0848 0650 013	12
GF-DIN-SH-S 50 x 75	0848 0452 013	24	48,0	73,0	103	3085	0848 0655 013	12
GF-DIN-SH-S 50 x100	0848 0453 013	12	48,0	98,0	140	4215	0848 0660 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x 25	0848 0511 013	48	73,0	23,0	45	1346	0848 0640 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x 37,5	0848 0521 013	24	73,0	35,5	72	2156	0848 0645 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x 50	0848 0531 013	24	73,0	48,0	101	3034	0848 0650 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x 75	0848 0541 013	24	73,0	73,0	160	4790	0848 0655 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x100	0848 0551 013	12	73,0	98,0	218	6546	0848 0660 013	12
GF-DIN-SH-S 75 x125	0848 0561 013	12	73,0	123,0	277	8301	0848 0665 013	12

L = 25, 37,5 et 50 mm



L = 75, 100 et 125 mm



Perforations du fond selon DIN 43659

C3/1-01



C3/1-02

