

# Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond




GI



GI

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Matière :                    | PVC rigide                                 |
| Coloris :                    | blanc pur (RAL 9010)<br>gris (RAL 7030)    |
| Températures d'utilisation : | -5 à +65°C                                 |
| Résistivité transversale :   | 10 <sup>15</sup> Ω.cm                      |
| Rigidité diélectrique :      | 15 kV/mm                                   |
| Tenue au feu :               | V0 UL94                                    |
| Longueur standard :          | 2 mètres                                   |
| Ruban double face :          | sur demande                                |
| Minimum livrable :           | 1 emballage complet<br>(couvertres inclus) |

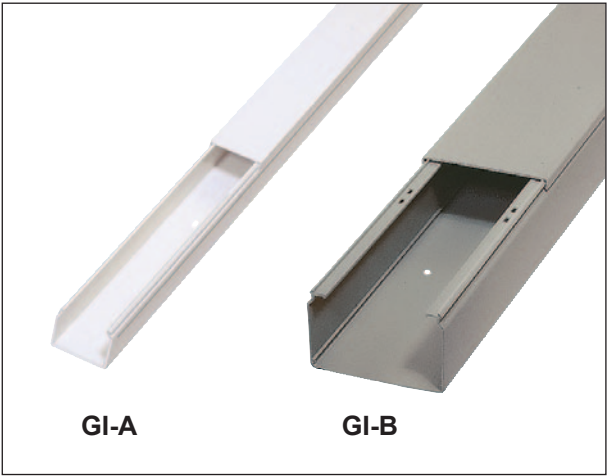


GI-A

GI-B

Exemple de commande :

|           | code<br>groupe | détail<br>article | code<br>coloris |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|
| Coloris : | 082            | 013               |                 |
|           | blanc          | gris              |                 |
|           | 0              | 8                 | 4               |
|           | 6              | 0                 | x               |
|           | x              | x                 | x               |
|           | x              | x                 | x               |
|           | x              | x                 | x               |

| type |          |               | code article | dimensions ext. |         | c<br>mm | p<br>mm |  |
|------|----------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |               |              | H<br>mm         | L<br>mm |         |         |                                                                                     |
| GI-A | 15 x 15  | 0846 0570 *** |              | 16,5            | 17,5    | -       | -       | 100                                                                                 |
| GI-A | 15 x 30  | 0846 0580 *** |              | 16,5            | 30,5    | -       | -       | 70                                                                                  |
| GI-A | 25 x 40  | 0846 0590 *** |              | 27              | 40,5    | -       | -       | 48                                                                                  |
| GI-A | 40 x 40  | 0846 0610 *** |              | 40              | 40,5    | -       | -       | 36                                                                                  |
| GI-B | 40 x 60  | 0846 0620 *** |              | 40              | 57,5    | 15      | 28      | 24                                                                                  |
| GI-B | 40 x 90  | 0846 0635 *** |              | 40              | 90      | 45      | 63      | 24                                                                                  |
| GI-B | 40 x 110 | 0846 0650 *** |              | 40              | 110,5   | 50,5    | 68      | 12                                                                                  |
| GI-B | 60 x 110 | 0846 0755 *** |              | 61              | 110,5   | 50,5    | 68      | 12                                                                                  |

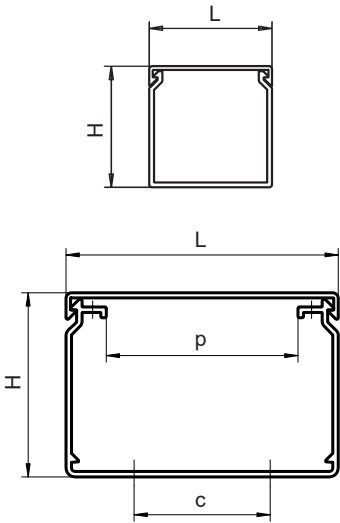

C3/1-02

C4/5-01





# Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond




GI



## GI-A

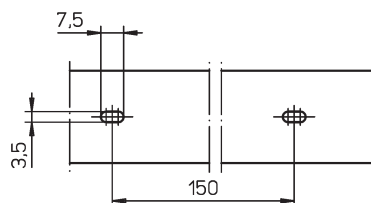

Perforations du fond pour les goulottes  
GI-A 15x15 et 15x30.

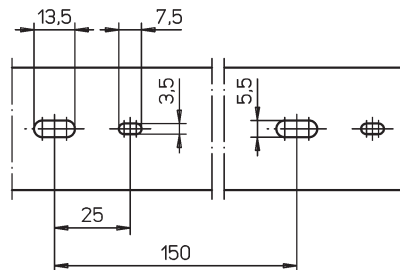

Perforations du fond pour les goulottes  
GI-A 25x40 et 40x40

## GI-B

