

# Colliers miniatures

## Colliers universels



SES®



### SES-CM

<b>Matière :</b>	polyamide 6
<b>Coloris :</b>	noir
<b>Températures d'utilisation :</b>	-20 à +70°C
<b>Capacité :</b>	3 à 7,5 mm selon type
<b>Tenue au feu :</b>	V2 UL94
<b>Résistance aux U.V. :</b>	bonne
<b>Application :</b>	colliers miniatures réglables conçus pour la fixation de câbles.




type	code article	Ø de serrage (mm)	nbre perf.	Ø perf. mm	pces
<b>CM-1</b>	0109 0001 010	4,5 - 6	2	3,2	100
<b>CM-2</b>	0109 0002 010	4,5 - 5,25 - 6	3	3,2	100
<b>CM-3</b>	0109 0003 010	3 - 5,5 - 7,5	3	4,2	100




### SES-CU

<b>Matière :</b>	polyamide 6
<b>Coloris :</b>	noir
<b>Températures d'utilisation :</b>	-20 à +70°C
<b>Capacité :</b>	6 à 50 mm selon type
<b>Tenue au feu :</b>	V2 UL94
<b>Résistance aux U.V. :</b>	bonne
<b>Application :</b>	colliers universels réglables conçus pour la fixation de câbles et faisceaux de câbles.

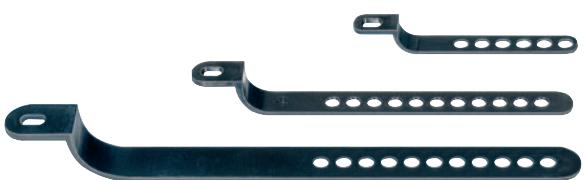

type	code article	Ø de serrage (mm)	nbre perf.	Ø perf. mm	pces
<b>CU-18</b>	0110 0001 010	6 - 18	6	5,2	100
<b>CU 36</b>	0110 0002 010	7,5 - 36	11	5,2	100
<b>CU 50</b>	0110 0003 010	25 - 50	11	5,2	50

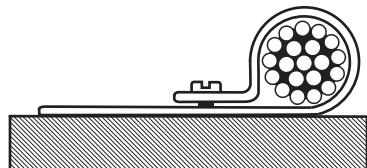

C10/30 : visserie

