




PLIOCATCH DELTA


Matière : PA
Coloris : gris
Températures d'utilisation : -40 à +85°C
Tenue du feu : V2 UL94
Application : Les PLIOCATCH DELTA sont préconisés pour le passage horizontal de câbles à l'arrière ou à l'avant des éléments modulaires montés sur profil double DIN ou rail DIN OMEGA.
4 configurations sont possibles :
- sur profil double DIN : DELTA M avant ou arrière
- sur rail DIN OMEGA : DELTA M avant et DELTA L arrière sur le trou oblong 6,2 x 15 mm
La position de l'ouverture pour l'insertion ou retrait de câble se trouve juste en-dessous de l'appareillage permettant ainsi un câblage facile. De capacité équivalente à une goulotte de 60x40 mm, mais avec un encombrement réduit pour assurer le passage des câbles même lorsque l'espace entre les rangées d'appareillages est faible.



type	code article	
DELTA L	0190 0601 013	10
DELTA M	0190 0602 013	10

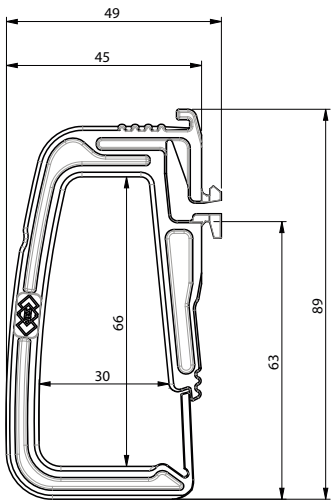

DELTA L
0190 0601 013

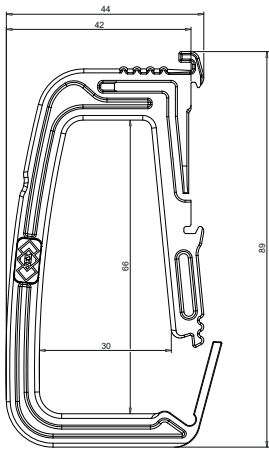

DELTA M
0190 0602 013

