

Attache-câbles BELTO® à tête plate




BELTO®



BELTO®

Matière :	PA 6.6	PA 6.6 HT
Coloris :	noir - naturel	noir
Températures d'utilisation :	-40 à +85°C +150°C en pointe	-40 à +110°C +180°C en pointe
Crantage :	extérieur	
Tenue au feu :	V2 UL94	
Spécifications :	sans halogène EN 45545-2	

Application : sa tête de fixation plate et brevetée convient à toute application où l'encombrement des faisceaux de câbles doit être réduit. Elle s'intègre parfaitement dans le volume du faisceau de câbles. Ces attaches sont dotées d'un système de pré-montage permettant fermeture et réouverture jusqu'au serrage final. Aucun risque de dommages aux câbles, installations et utilisateurs.

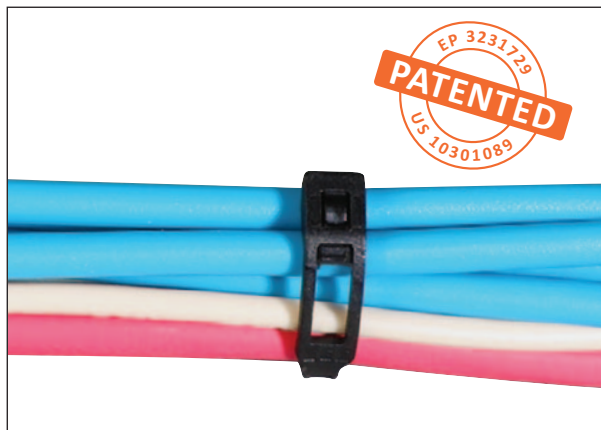


• BELTO®

type	code article		dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	résistance à la traction daN	pces
	naturel	noir				
BELTO® 100/25	0122 1100 018	0122 1100 010	100 x 2,5	21	8	100
BELTO® 150/25	0122 1150 018	0122 1150 010	150 x 2,5	38	8	100
BELTO® 200/25	0122 1200 018	0122 1200 010	200 x 2,5	50	8	100
BELTO® 225/46	0122 1225 018	0122 1225 010	225 x 4,6	55	22	100
BELTO® 300/46	0122 1300 018	0122 1300 010	300 x 4,6	80	22	100
BELTO® 400/46	0122 1400 018	0122 1400 010	400 x 4,6	110	22	100

• BELTO® HT (hautes températures)

• BELTO® HT (hautes températures)		dimensions	Ø de	résistance à la traction daN	
type	code article noir	long. x largeur mm	serrage maxi (mm)		
BELTO® HT 100/25	0122 2100 010	100 x 2,5	21	8	100 
BELTO® HT 150/25	0122 2150 010	150 x 2,5	38	8	100 
BELTO® HT 200/25	0122 2200 010	200 x 2,5	50	8	100 
BELTO® HT 225/46	0122 2225 010	225 x 4,6	55	22	100 
BELTO® HT 300/46	0122 2300 010	300 x 4,6	80	22	100 
BELTO® HT 400/46	0122 2400 010	400 x 4,6	110	22	100 



livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.



C16/1-01



C16/1-02



Principe
d'utilisation
en vidéo





• **Attaches SL à crantage intérieur**

type	code article		dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	résistance à la traction daN		
	naturel (NL)	noir (BK)					
85/24 SL-M*	0186 0010 018	0186 0960 010	85 x 2,4	16	8	1 000	
85/24 SL-C	0186 0011 018	0186 0975 010	85 x 2,4	16	8	100	
100/25 SL-M*	0186 0020 018	0186 0961 010	100 x 2,5	20	8	1 000	
100/25 SL-C	0186 0021 018	0186 0976 010	100 x 2,5	20	8	100	
150/26 SL-M*	0186 0022 018	0186 0962 010	150 x 2,6	40	8	1 000	
150/26 SL-C	0186 0023 018	0186 0977 010	150 x 2,6	40	8	100	
200/26 SL-M*	0186 0210 018	0186 0963 010	200 x 2,6	50	8	1 000	
200/26 SL-C	0186 0610 018	0186 0978 010	200 x 2,6	50	8	100	
145/34 SL-M*	0186 0030 018	0186 0964 010	145 x 3,4	35	13	1 000	
145/34 SL-C	0186 0031 018	0186 0979 010	145 x 3,4	35	13	100	
210/34 SL-M	0186 0220 018	0186 0965 010	210 x 3,4	55	13	1 000	
210/34 SL-C	0186 0620 018	0186 0980 010	210 x 3,4	55	13	100	
300/36 SL-M	0186 0230 018	0186 0966 010	295 x 3,6	76	13	1 000	
300/36 SL-C	0186 0630 018	0186 0981 010	295 x 3,6	76	13	100	
370/36 SL-C	0186 0240 018	0186 0967 010	370 x 3,6	102	13	100	
160/46 SL-M	0186 0250 018	0186 0957 010	160 x 4,6	40	22	1 000	
160/46 SL-C	0186 0650 018	0186 0974 010	160 x 4,6	40	22	100	
185/46 SL-M	0186 0040 018	0186 0968 010	185 x 4,6	47	22	1 000	
185/46 SL-C	0186 0041 018	0186 0983 010	185 x 4,6	47	22	100	
200/48 SL-M	0186 0046 018	0186 0046 010	200 x 4,8	50	22	1 000	
200/48 SL-C	0186 0045 018	0186 0045 010	200 x 4,8	50	22	100	
250/46 SL-M	0186 0540 018	0186 0958 010	250 x 4,6	60	22	1 000	
250/46 SL-C	0186 0545 018	0186 0959 010	250 x 4,6	60	22	100	
300/46 SL-M	0186 0235 018	0186 0969 010	300 x 4,6	76	22	1 000	
300/46 SL-C	0186 0635 018	0186 0984 010	300 x 4,6	76	22	100	
380/47 SL-C	0186 0050 018	0186 0970 010	380 x 4,7	109	22	100	
180/76 SL-C	0186 0260 018	0186 0987 010	180 x 7,6	47	54	100	
240/76 SL-C	0186 0270 018	0186 0988 010	240 x 7,6	55	54	100	
300/76 SL-C	0186 0280 018	0186 0989 010	300 x 7,6	76	54	100	
365/76 SL-C	0186 0060 018	0186 0971 010	365 x 7,6	100	54	100	
450/76 SL-C	0186 0069 018	0186 0069 010	450 x 7,6	128	54	100	
550/90 SL-C	0186 0062 018	0186 0973 010	550 x 8,9	155	79	100	
780/90 SL-C	0186 0290 018	0186 0972 010	775 x 8,9	230	79	100	
230/130 SL-C	0186 0170 018	0186 0170 010	230 x 13	55	114	100	
480/130 SL-C	0186 0171 018	0186 0171 010	480 x 13	120	114	100	
580/130 SL-L	0186 0172 018	0186 0172 010	580 x 13	155	114	50	
730/130 SL-C	0186 0173 018	0186 0173 010	730 x 13	204	114	100	
880/130 SL-L	0186 0174 018	0186 0174 010	880 x 13	248	114	50	
1030/130 SL-C	0186 0175 018	0186 0175 010	1030 x 13	295	114	100	

* livré par 10 bottes de 100 pcs.

livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.