Attache-câbles SES-SX
pour montage rapide

SES-QUICK SX

Matière : polyamide 6.6
Coloris : naturel - noir
Crantage : intérieur
Températures d'utilisation : -40 à +85°C (+150°C en pointe)
Point de fusion : +260°C
Spécification : V2 UL94

Application : attache-câbles à usage général pour le maintien des câbles et faisceaux de câbles. Grâce à sa tête ouverte, l'insertion de la bande s'effectue facilement et rapidement.

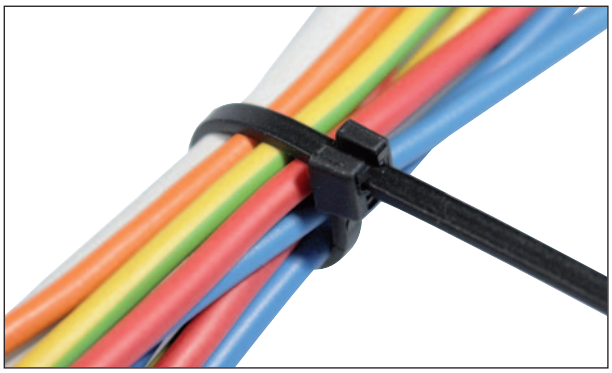
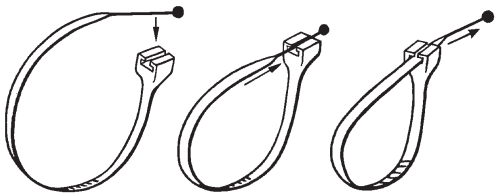
type	code article naturel (NL)	code article noir (BK)	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	résistance à la traction daN	pces
SX 155/30 - M	0186 0100 018	0186 0100 010	155 x 3,2	33	8	1 000