

Attache-câbles SES-TW pour usage intérieur




SES-TW



SES-TW


Matière : polyamide 6.6
Coloris : naturel
Températures d'utilisation : -40 à +85°C
Allongement à la rupture : 40 %
Tenue au feu : V2 UL94
Rigidité diélectrique : > 23 kV/mm

Application : attaches à twister pour montage rapide pour usage intérieur.

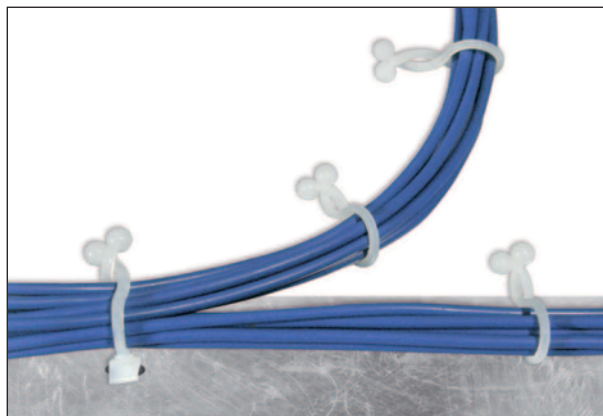

• Attaches simples

type	code article	dimensions (mm)			pcs
		ØA	B	Ø de serrage	
TW-4 naturel	0186 0943 018	5,2	21	4,5	100
TW-10 naturel	0186 0941 018	8,6	26	7,6	100
TW-12 naturel	0186 0940 018	12	30	11	100
TW-14 naturel	0186 0945 018	15	35,1	14	100
TW-20 naturel	0186 0942 018	20	39,5	18	100



• Attaches à riveter

type	code article	dimensions (mm)			Ø de perçage	pcs
		ØA	B	C		
TW-R-10 naturel	0186 0946 018	11	31	10	4,8	100

