



PLIO-SPEED

Presse-étoupe sans filetage

11/20 - 0950 0003 0021 F



Gain de temps

Montage facile

Outil adapté

Sécurité

Gain de place



Principe
d'utilisation
en vidéo



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com



SES-STERLING
www.ses-sterling.com

PLIO-SPEED

Presse-étoupe à montage ultra rapide



Gain de temps

Montage en 3 secondes = 85 % de gain de temps par rapport à un presse-étoupe classique.




Montage facile

Montage toujours par l'avant. Grâce à son système d'encliquetage, le montage est possible à des endroits inaccessibles. Il n'est pas nécessaire de monter de contre-écrou derrière la paroi.



Outil adapté

Une simple pression suffit = effort limité. La pince est adaptée à toutes les tailles d'embout, il n'y a que la broche à changer.

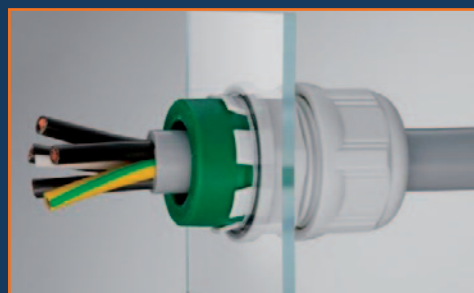

Sécurité

Aucune vibration ne peut occasionner de dévissage. La fixation est durable et le verrouillage définitif.



Gain de place

Possibilité de monter les presse-étoupes côte à côte grâce à leurs corps étroits.

PLIO-SPEED


Presse-étoupe sans filetage

Programme de vente



Matière :	PA
Joint :	CR
Coloris :	gris clair (RAL 7035)
Indice de protection :	IP 68
Températures d'utilisation :	-20 à +100°C
Spécifications :	Paroi 1 - 2,5 mm (collerette grise) Paroi 2,5 - 4 mm (collerette verte)
	Autres coloris, tailles et épaisseurs sur demande.



type	code article	Ø de câble mm	Ø trou mm	ép. paroi min	coloris collerette		broche (à commander séparément)
PLIO-SPEED M12/2,5	0636 1001 025	4 - 6,5	12,4	1 - 2,5	●	50	0636 1102 000
PLIO-SPEED M12/4	0636 1002 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M16/2,5	0636 1003 025	6 - 9,5	16,4	1 - 2,5	●	50	0636 1103 000
PLIO-SPEED M16/4	0636 1004 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M20/2,5	0636 1005 025	7 - 12	20,4	1 - 2,5	●	50	0636 1104 000
PLIO-SPEED M20/4	0636 1006 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M25/2,5	0636 1007 025	11 - 16	25,4	1 - 2,5	●	25	0636 1105 000
PLIO-SPEED M25/4	0636 1008 025			2,5 - 4	●	25	
PLIO-SPEED tool	0636 1101 000					1	
Broche PLIO-SPEED M12	0636 1102 000					1	
Broche PLIO-SPEED M16	0636 1103 000					1	
Broche PLIO-SPEED M20	0636 1104 000					1	
Broche PLIO-SPEED M25	0636 1105 000					1	



INSÉRER PLIO-SPEED

sur l'outil jusqu'en butée sur le cône métallique.




PLIO-SPEED

monté sur l'outil dans le trou.



ACTIONNER-RETIRER.

Serrer les poignées de la pince et relâcher. Retirer l'outil.

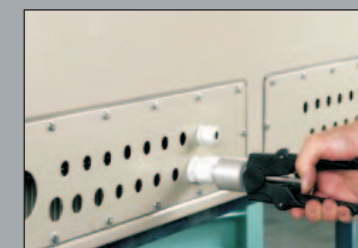



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com

Tout autour du câble

TRAVAILLER AVEC SES-STERLING

Un fournisseur global

Chez SES-STERLING, nous sommes fabricants et disposons de 26 000 références au catalogue nous permettant de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients.

De plus, nous nous sommes dotés d'un stock conséquent afin de garantir un délai de livraison optimal.

Un partenaire expert depuis 90 ans

Notre société est une entreprise familiale créée par Ernst Hess en 1928. Notre expertise nous permet d'innover continuellement et de créer nous-mêmes nos outils de production.

Pour ce faire, nous disposons d'un laboratoire, d'un département recherche et développement et d'un bureau des méthodes.

Un fournisseur engagé

Notre production est 100 % Made in France et nous attachons une importance stratégique à notre ancrage territorial.

En effet, nous sommes partenaire de notre région avec la marque Alsace et de notre ville Saint-Louis avec la création d'un parc arboré.

