PLIO-SPEED

Kabelverschraubung ohne Gewinde

II/20 - 0960 0003 0021 D

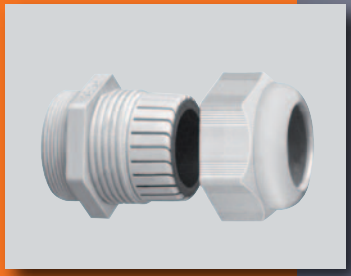

Zeitgewinn

Einfache Montage

Passendes Werkzeug

Sicherheit

Platzsparend

Video-Anleitung

SES-STERLING®
www.ses-sterling.com

SES-STERLING
www.ses-sterling.com

PLIO-SPEED
Die schnelle Kabelverschraubung

Zeitgewinn

Zeitgewinn : Sekundenschnelle Montage = 85% Zeitgewinn im Verschraubungen.

Einfache Montage

Montage immer von Vorne.

Kliptechnik = Montage an unzugänglichen Stellen. Keine Gegenmutter auf der Rückseite.

Passendes Werkzeug

Ein einfacher Druck genügt = geringe Anstrengung. Für die Größenanpassung muss nur der Zangenkopf gewechselt werden.

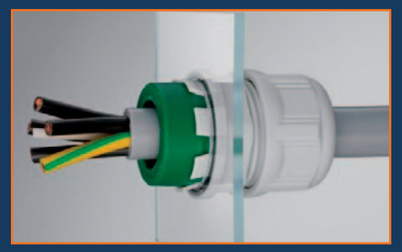

Sicherheit

Keine Vibration kann die Verschraubung lösen.

Dauerhafte Befestigung.

Platzsparend

Mehrere Verschraubungen können dicht nebeneinander platziert werden.

PLIO-SPEED
Kabelverschraubung ohne Gewinde

Verkaufsprogramm

RoHS

Material:	PA
Dichtung:	CR
Farbe:	Hellgrau
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-20 bis +100°C
Spezifikation:	Wandstärke 1 - 2,5 mm (Klemmring grau) Wandstärke 2,5 - 4 mm (Klemmring grün) **Andere Farben, Größen und Wandstärken auf Anfrage.**

Typ	Art. Nr.	Kabel-Ø mm	Bohrung Ø mm	Wanddicke min	Farbe Kragen		Zangeneinsatz (zusätzlich zu bestellen)
PLIO-SPEED M12/2,5	0636 1001 025	4 - 6,5	12,4	1 - 2,5	●	50	0636 1102 000
PLIO-SPEED M12/4	0636 1002 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M16/2,5	0636 1003 025	6 - 9,5	16,4	1 - 2,5	●	50	0636 1103 000
PLIO-SPEED M16/4	0636 1004 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M20/2,5	0636 1005 025	7 - 12	20,4	1 - 2,5	●	50	0636 1104 000
PLIO-SPEED M20/4	0636 1006 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M25/2,5	0636 1007 025	11 - 16	25,4	1 - 2,5	●	25	0636 1105 000
PLIO-SPEED M25/4	0636 1008 025			2,5 - 4	●	25	
PLIO-SPEED tool	0636 1101 000					1	
Broche PLIO-SPEED M12	0636 1102 000					1	
Broche PLIO-SPEED M16	0636 1103 000					1	
Broche PLIO-SPEED M20	0636 1104 000					1	
Broche PLIO-SPEED M25	0636 1105 000					1	

AUFSTECKEN
PLIO-SPEED auf die Montagezange stecken.

DURCHFÜHREN
PLIO-SPEED mit der Montagezange durch das Durchgangsloch schieben und pressen.

FERTIG
Die Montagezange nach der Pressung aus der PLIO-SPEED herausziehen.

SES-STERLING®
www.ses-sterling.com

Rund ums Kabel

MIT SES-STERLING ARBEITEN

Ein globaler Anbieter

SES-STERLING produziert in 6 Produktionsstätten im Dreiländereck (F/D/CH).
Unser Lagerbestand umfasst über 25.000 Katalogreferenzen und erlaubt uns alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Darüber hinaus haben wir einen großen Bestand um eine optimale Lieferzeit zu garantieren.

Ein kompetenter Partner seit 90 Jahren

Unsere Firma ist ein Familienunternehmen gegründet von Ernst Hess im Jahr 1928.
Unsere Erfahrung erlaubt uns ständig innovativ zu sein und unsere Produktionswerkzeuge selbst herzustellen.
Wir haben ein Labor, eine Abteilung Forschung und Entwicklung und ein Projektbüro.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Ein engagierter Lieferant

Unsere Produktion ist 100 % „Made in France“. Wir sind Partner unserer Region mit der Marke Alsace und unserer Stadt Saint-Louis.