

Gaine isolante en caoutchouc polychloroprène



HELAVIA®



HELAVIA®

Matière : caoutchouc polychloroprène
qualité 3490

Températures d'utilisation : -30 à +90°C (+110°C en pointe)

Dureté shore A : 40 ±5

Résistance à la traction : >6,5 MPa

Allongement à la rupture : >500 %

Rigidité diélectrique : >13 kV/mm

Résistivité transversale : 4x10⁹ Ω.cm


Tenue au feu : V0 UL94

Application : protection mécanique et isolation diélectrique

Gaine lubrifiée : jusqu'au type A4



Coloris standard :

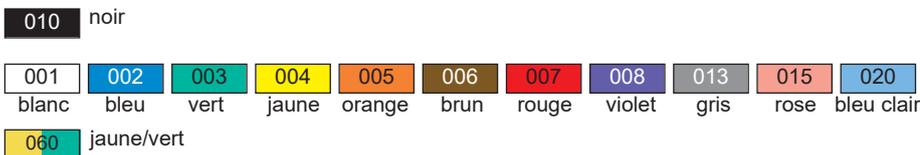

Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
02100	x x x x x	x x x

type	code article			dimensions (mm)			 m
	noir 010	couleurs xxx	jaune/vert 060	pour câble Ø	Ø int.	épaisseur de paroi	
HELAVIA A0	0210 0001 010	0210 0051 ***	0213 0101 060	1,25 - 2	1,2	0,5	100
HELAVIA A1	0210 0002 010	0210 0052 ***	0213 0102 060	1,75 - 3,5	1,75	0,5	100
HELAVIA A1bis	0210 0003 010	0210 0053 ***	0213 0103 060	2,4 - 4,5	2,4	0,6	100
HELAVIA A1K*	0210 0007 010	0210 0057 ***	-	2,5 - 5,5	2,5	0,9	100
HELAVIA A2	0210 0004 010	0210 0054 ***	0213 0104 060	3 - 6	3	0,6	100
HELAVIA A2K*	0210 0008 010	0210 0058 ***	-	4 - 8	4	1,2	100
HELAVIA A3	0210 0005 010	0210 0055 ***	0213 0105 060	5 - 9	5	0,7	100
HELAVIA A4	0210 0006 010	0210 0056 ***	0213 0106 060	7,5 - 12	7,5	0,8	100
HELAVIA A5	0210 0009 010	0210 0059 ***	0213 0107 060	10 - 15	10	0,9	50
HELAVIA A8	0210 0010 010	0210 0060 ***	0213 0108 060	12 - 20	12	1,2	50
HELAVIA A9	0210 0011 010	0210 0061 ***	0213 0109 060	14 - 23	14	1,3	50
HELAVIA A10	0210 0012 010	0210 0062 ***	0213 0110 060	17 - 28	17	1,3	40

* gaine à paroi épaisse

• Gaine HELAVIA® Norme Britannique BS3858 type 1C

Coloris standard :



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
02060	x x x x x	x x x

type	code article		dimensions (mm)			 m
	noir 010	couleurs xxx	pour câble Ø	Ø int.	épaisseur de paroi	
HELAVIA A0a	0206 0601 010	0206 0651 ***	1,2 - 2,5	1,2	0,75	100
HELAVIA A0bis	0206 0602 010	0206 0652 ***	1,5 - 3	1,5	0,75	100
HELAVIA A1a	0206 0603 010	0206 0653 ***	2 - 4	2	0,75	100
HELAVIA A2a	0206 0604 010	0206 0654 ***	3 - 6	3	0,75	100
HELAVIA A3a	0206 0605 010	0206 0655 ***	5 - 10	5	1	100