

Profil d'assemblage AP 4 **Profil d'obturation AA 45**




AP 4
AA 45




AP 4

Matière : PVC
Températures d'utilisation : -20 à +60°C
Coloris : gris clair
Tenue du feu : V0 UL94

Applications : le profil d'assemblage AP 4 est utilisé dans l'aménagement des tableaux électriques, spécialement adapté à l'assemblage de deux plaques de protection en PVC.

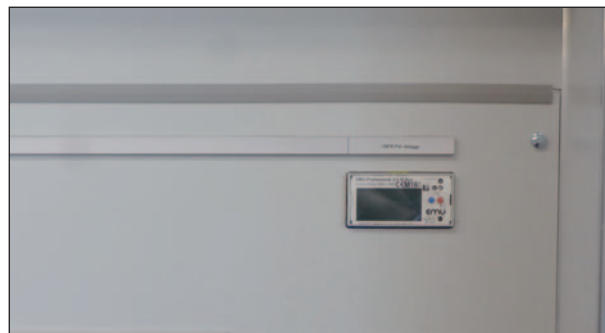

Coloris : 025
 gris clair



type	code article	longueur m	m
AP 4/2	0843 0911 025	2	40

AA 45

Matière : PVC PC/ABS
Températures d'utilisation : -20 à +60°C -25 à +90°C
Coloris : gris, gris clair, transparent gris clair
Tenue au feu : V0 UL94 V0 UL94
Spécification : - sans halogène

Applications : le profil d'obturation AA 45 est utilisé pour combler les espaces vides dans les tableaux électriques.



Coloris : 018 025 049
 transp. TR gris clair LG gris DG

type	code article	longueur m	m
AA 45/1-LG	0843 0020 025	1	10
AA 45/1-DG	0843 0020 049	1	10
AA 45/2-LG	0843 0922 025	2	40
AA 45/2-TR	0843 0923 018	2	40
AA 45/2-DG	0843 0924 049	2	40
AA 45/2-LG HF	0843 0921 025	2	40

